

Паспорт изделия

Шкафы хозяйствственные ШРХ-11 L 500 (серии ШР)

1. Назначение

Шкафы металлические серии ШР предназначены для хранения сменной одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях, а также для организации камер хранения в супермаркетах и магазинах самообслуживания.

2. Технические характеристики

Конструкция шкафов неразборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 0,6-0,8 мм. Шкафы оборудованы врезными почтовыми замками "EuroLocks" (Германия). Все шкафы (кроме сумочных) имеют полку для головного убора и перекладину для плечиков.

Табл. Основные технические данные:

| Наименование | Габаритные размеры, мм x мм x мм | Габаритные размеры упаковки, мм x мм x мм | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг |
|--------------|----------------------------------|---|-----------------|------------------|
| ШРХ-11 L 500 | 1850x500x500 | 1860x60x500 | 24,5 | 26 |

3. Правила транспортировки и эксплуатации

1. Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.
2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

4. Запрещается:

- ✗ ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- ✗ наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- ✗ мять, пробивать стекны, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автогрузчиков, другими острыми предметами;
- ✗ перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
- 4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.
- 4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.
- 4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

5. Комплект поставки:

| | | | |
|--|-------|--|--------|
| 1- Боковина левая..... | 1 шт. | Заклётка вытяжная 4,0x8..... | 59 шт. |
| 2- Боковина правая(отв. для крючка)... | 1 шт. | Крючки съемные..... | 2 шт. |
| 3- Крышка..... | 2 шт. | Перекладина пластик..... | 1 шт. |
| 4- Швеллер верх(отв. по центру)..... | 1 шт. | Замок почтовый "Euro-Locks" HS 20*180 секретный..... | 1 шт. |
| 5- Швеллер низ..... | 1 шт. | Ключи от дверей (на 1 дверь) | 2 шт. |
| 6- Задняя стенка..... | 1 шт. | Паспорт | 1 шт. |
| 7- Перегородка..... | 1 шт. | Упаковка (гофрокартонная коробка)..... | 1 шт. |
| 8- Полка..... | 3 шт. | Петля съемная..... | 2 шт. |
| 9- Кронштейн..... | 1 шт. | Саморез 4,2x13..... | 2 шт. |
| 10- Держатель..... | 1 шт. | Шайба 6 пластик..... | 4 шт. |
| 11- Ушко под навесной замок..... | 1 шт. | | |
| 12- Дверь..... | 1 шт. | | |

Схема сборки

Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок Ø4,0x8. Собираем верхнюю крышку, скрепив между собой крышку №3-1 с швеллером верх №4 согласно вида D, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде A. Собираем нижнюю крышку, скрепив между собой крышку №3-2 с швеллером низ №5 согласно вида E, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде A. Крепим к боковине №1 заднюю стенку №6, борт боковины расположен снаружи, а борта задней стенки расположены во внутрь согласно вида B. Крепим верхнюю крышку (дет. 3-1 + 4) к боковине №1 согласно вида D и к задней стенке №6, затем крепим нижнюю крышку (дет. 3-2 + 5) к боковине №1 согласно вида E и к задней стенке №6.

Крепим боковину №2 к крышке верхней (дет. 3-1 + 4), к крышке нижней (дет. 3-2 + 5), к задней стенке №6 аналогично виду B.

Крепим перегородку №7 к задней стенке и швеллеру верх (бортам перегородки направленные в противоположную сторону полок)


Далее крепим полки №8-1, №8-2 и №8-3 расположив вырубку вида А с задней стороны.

Крепим кронштейн №9 на боковину, на кронштейн установить держатель №10.

Установить крючки на боковины №2 и перегородку №7 вставить пластиковую трубу в крючки как показано на виде G.

Ушко под навесной замок №11 крепится свнутренней стороны, к боковине.

Установить двери №12.

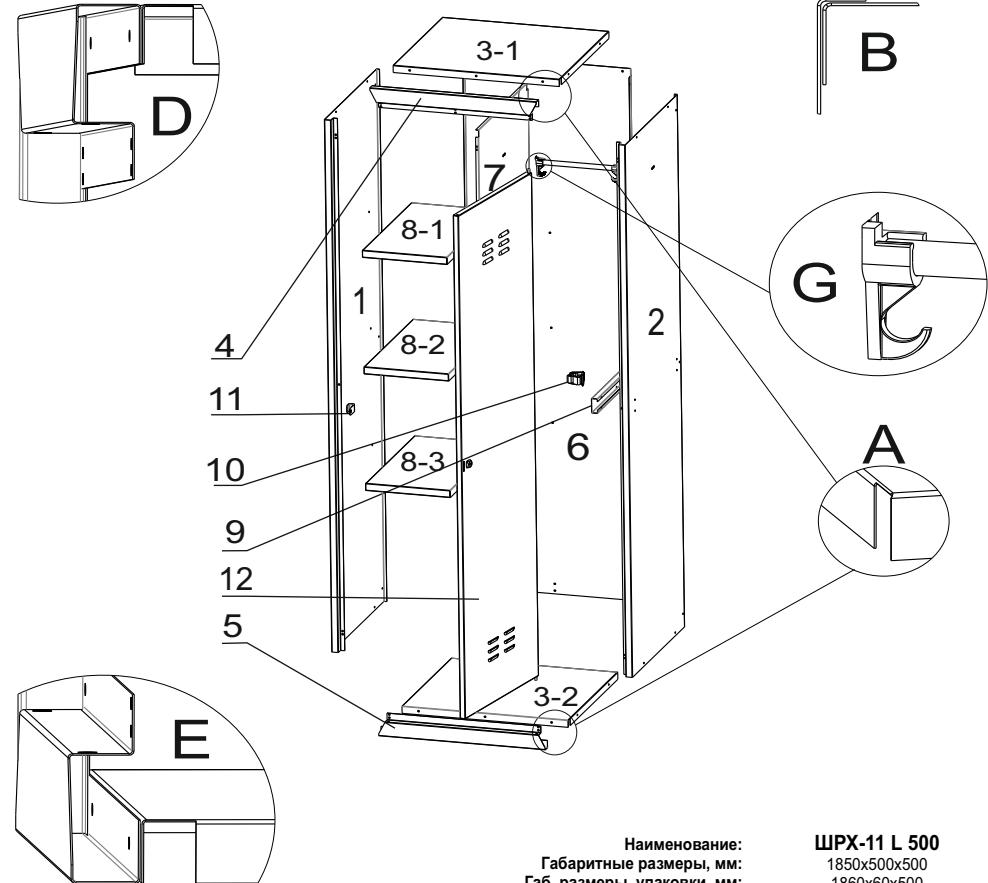

Наименование: ШРХ-11 L 500
Габаритные размеры, мм: 1850x500x500
Габ. размеры упаковки, мм: 1860x60x500
Масса нетто, кг: 24,5 кг
Масса брутто, кг: 26 кг

Дата изготовления: _____ Дата продажи: _____

Штамп торгующей организации _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.

Изготовитель:

ООО "Вика-Двина", Россия, 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул.Энгельса, 42

Тел.: (8352) 555567; 571-813