


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТЕЛЛАЖА СЕРИИ ТИТАН-МС

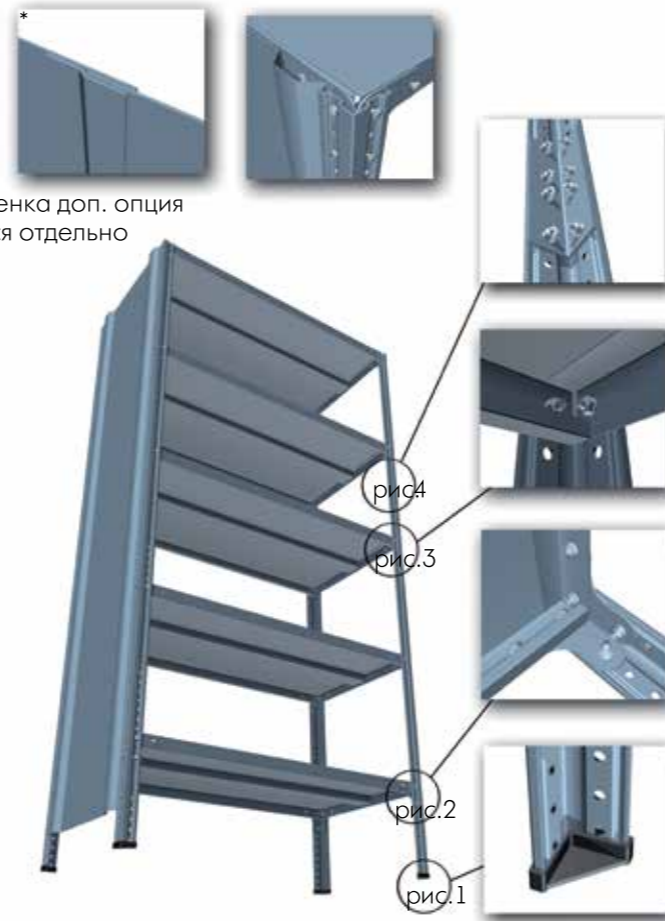

* боковая стенка доп. опция
заказывается отдельно

Дата изготовления: _____ Дата продажи: _____

Штамп торговой организации _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ WWW.PAKSMET.RU

ПАКС
МЕТАЛЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- При эксплуатации стеллажа необходимо обеспечивать равномерную нагрузку и по возможности более тяжёлый груз размещать на нижних полках.
- При использовании переходника дополнительно на верхнюю полку опорной стойки добавляется 8 уголков жесткости (рис. 4).
- В случае не ровной поверхности пола возможна установка регулируемых подпятников (приобретённых дополнительно). При использовании регулируемых по высоте подпятников не допускается нагрузка, превышающая 500 кг. на секцию.
- Конструкцией стеллажа предусмотрена установка ограничительных боковых и задних планок, продольных и поперечных разделителей, задних и боковых стенок.
- Для увеличения нагрузки на полку серии «МС» предусмотрены дополнительные рёбра жёсткости, что повышает допустимую нагрузку на стандартную полку до 180 кг.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 30 см.
 2. Усиливающие уголки устанавливаются ТОЛЬКО на нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях). Промежуточные полки усиливающими уголками НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ.
 3. Не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3 м.
 4. При сборке нескольких секций стеллажа в единую линию рекомендуется каждую промежуточную опору собирать из двух стоек так, чтобы на каждую секцию приходилось по четыре «свои» стойки. В противном случае, при сборке «лентой» (шесть стоек на две секции) заявленная грузоподъёмность снижается для стойки МС- 500 до 250 кг. на секцию; для стойки МС-750 до 370 кг. на секцию и до 450 кг. для стойки МС- 900.
 5. Максимальная нагрузка на одну секцию стеллажа 500 кг. - со стойкой «МС500»; 750 кг. - со стойкой «МС-750» и 900 кг. - со стойкой «МС900», независимо от количества полок в одной секции.
- Максимальная нагрузка на одну полку серии «МС» шириной 1200 мм составляет 100 кг., шириной 1500 мм – 80 кг., с размерами 1500*600 мм – 100 кг., полки остальных размеров – 150 кг.
- Максимальная нагрузка на одну полку серии «МС- 200» составляет 200 кг.
6. Заявленная грузоподъёмность указана при условии нагрузки равномерно распределенной по всей ширине полки.
 7. При нагрузке свыше 750 кг. на секцию обязательна установка крестовин жесткости и уголков на все полки для защиты стеллажа от бокового смещения.
 8. При сборке стеллажа высотой более 2,5 м производитель рекомендует крепить секцию к стене.
 9. Запрещается вставать на полки ногами, облакачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на стеллаж.
 10. Категорически запрещается передвигать секции стеллажа, находящиеся под нагрузкой.
- Нарушение любого из указанных выше пунктов влечет за собой снятие гарантии производителя.

Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Вы, также, можете ознакомиться с подробной видео-инструкцией на нашем сайте по адресу www.paksmet.ru

