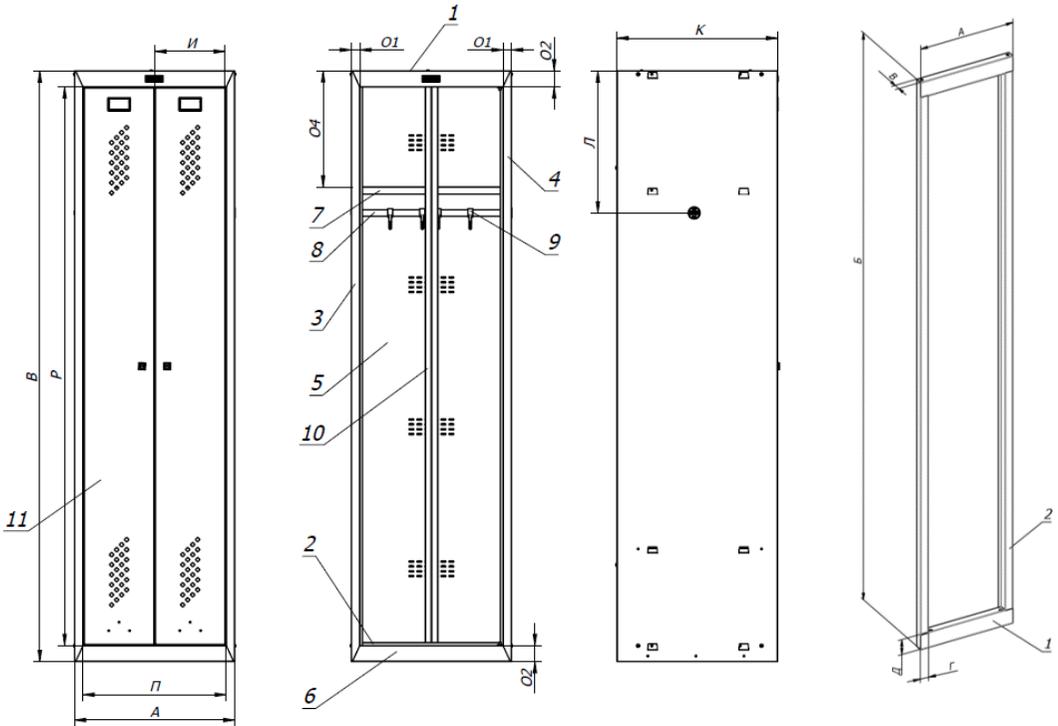


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ\*

№ п/п	Наименование товара, входящего в объект закупки	Код по ОКПД2 **	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6
1	Шкаф для раздевалок усиленный ML 21-50	31.01.11.121	<p><b>Назначение:</b> для хранения личных вещей и одежды. Организации раздевалок.</p> <p><b>Технология и конструкция:</b> Шкаф имеет следующие конструктивные элементы (Рис. 1): крыша «1», дно «2», боковые стенки «3, 4», задняя стенка «5», Рама «6», полка «7», штанга «8», крючок «9», перегородка «10», дверь «11».</p> 	шт.	

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ\*

		<p><b><u>Рама:</u></b> Материал изготовления Рамы (Рис. 2) листовая сталь с толщиной металла не менее 0,8 мм. С фасадной стороны прочность и равномерные зазоры, образует рама жесткости шкафа. Конструкция Рамы сварная. Высота («Б» Рис. 2) не менее 1820 мм и не более 1835 мм, ширина («А» Рис. 2) не менее 495 мм и не более 505 мм, имеет «П» образный прокатной профиль, сваренный в кондукторе с сохранением правильной геометрии. Размеры гибов не менее 20 мм и не более 25 мм, размер основания балки Рамы («Д» Рис. 2) не менее 45 мм и не более 55 мм. Вертикальные стойки должны иметь дополнительный отгиб по всей длине размером не менее 8 мм и не более 12 мм для предотвращения несанкционированного доступа путем отгибания «язычка» замка.</p> <p><b><u>Корпус шкафа:</u></b> Материал изготовления корпуса шкафа всех стенок (боковых и задней), перегородки, дна и крыши листовая сталь с толщиной металла не менее 0,5 мм. Конструкция шкафа должна быть разборная. Монтаж основных элементов корпуса шкафа производится на зацепы, что упрощает сборку и дальнейшую фиксацию крепежными элементами. Диаметр (номинальный) резьбы винтов не менее 4,0 мм, длина винтов не менее 8 мм, не более 10 мм по DIN 967. Диаметр (номинальный) резьбы винтов самонарезающих не менее 5.5 мм, длина не менее 13 мм с полукруглой головкой по DIN 7981. По желанию заказчика возможна сборка <b><u>вытяжными заклепками</u></b>. Рекомендуемые размеры заклепок 4x6, 4x8, 4x10 с увеличенной шляпкой. Поставка шкафа допускается в разобранном виде. При поставке шкафа в разобранном виде в комплект должна входить крепежная фурнитура. Внешний вид и размеры шкафа должны соответствовать, в том числе указанным на Рис.1 в мм. Габаритная ширина шкафа («А» Рис. 1) не менее 495мм и не более 510 мм, габаритная высота шкафа («Б» Рис. 1) не менее 1820 и не более 1840 мм, габаритная глубина шкафа («К» Рис. 1) не менее 495 мм и не более 505 мм. Боковые стенки («3-4» рис.1) с фасадной стороны должны иметь двойной отгиб, выполняющий роль ребра жесткости. Отгибы боковых стенок должны быть шириной «01» Рис. 1 не менее 22 мм и не более 28 мм.</p>		
--	--	--	--	--

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ\*

Конструкция боковых и задней стенок должны иметь конструктивные зацепы (Рис. 3) и при сборке обеспечить жесткий, устойчивый и несущий каркас, сравнимый со сварной конструкцией.  
Зазоры в соединениях деталей шкафа (промежутки и щели между соединяемыми деталями или между смежными элементами) не более 1 мм, а зазоры между корпусом и контуром двери со стороны фасадной части не более 3мм.

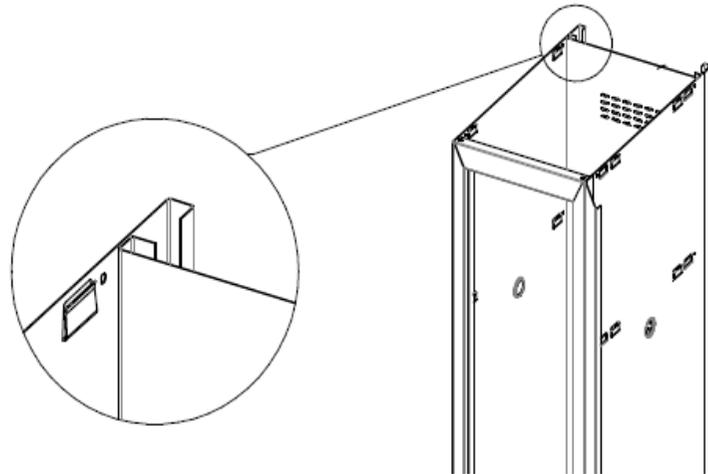


Рис. 3

### **Дверь:**

Отделение закрывается фасадом (дверью), выполненной из листовой стали толщиной не менее 0,6 мм. С внутренней стороны двери должно быть приварное вертикальное усиливающее ребро в кол-ве 1 шт., выполненное из стального листа толщиной не менее 0,5 мм и высотой не менее 12 мм. Размер двери по ширине не менее 215 мм, по высоте не менее 1725 мм. С наружной стороны двери в верхней части крепится идентификационная табличка. Размеры держателя – 71x42 мм, материал изготовления таблички – картон, в комплекте также идет защитная пластиковая бирка. **Открывание дверей – только распашное.**

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ\*

		<p><b><u>Вентиляционные отверстия:</u></b> В верхней и нижней части фасада двери должны быть отверстия, для обеспечения вентиляции шкафа. Тип перфорации на двери – квадрат, размеры 10x10 мм, количество – не менее 48 шт. На задней стенке «б» Рис.1 должна быть дополнительная вентиляция. Тип перфорации на задней стенке – овал, размеры овала – 15x4 мм, количество – не менее 96 шт.</p> <p><b><u>Замок:</u></b> Дверь комплектуется ключевым замком. Секретность замка 1:2000. Возможна установка электронно-кодового замка без изменения конструкции двери.</p> <p><b><u>Комплектация секции шкафа:</u></b> В базовую комплектацию входит:</p> <p><b><u>Полка верхняя</u></b> расстояние от крыши до поверхности полки («04» Рис. 1) не менее 355 мм и не более 365 мм. Размеры полки 249x451 мм. По периметру полка должна иметь отгибы, с фасадной стороны отгиб, высотой «03» не менее 20 мм и не более 24 мм.</p> <p><b><u>Штанга</u></b> («8» Рис. 1) выполнена из пластиковой трубы круглого сечения, диаметром не менее 18 мм и не более 22 мм, толщина стенки не менее 1.5 мм. Штанга располагается под полкой, расстояние от крыши шкафа до штанги («Л» Рис. 1) не менее 435 мм и не более 445 мм. На штанге предусмотрены <b>пластиковые крючки для одежды</b> («9» Рис. 1). Количество крючков не менее 2 шт.</p> <p>В комплекте идет паспорт изделия, крепежная фурнитура, в случае поставки шкафа в разобранном виде. В комплекте шкафа также должны быть предусмотрен шильдик в крыше размером 55x20 мм. Покрытие должно быть гигиенически безопасным, коррозионно-устойчивым. Климатическое исполнение шкафа по ГОСТ 15150-69, допускается УХЛ4.</p>		
--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ\*

			Все металлические детали окрашиваются полимерной порошковой краской, с предварительным нанесением конверсионного слоя железного фосфата, для исключения коррозии. Цвет RAL-7038.		
--	--	--	---	--	--