

Паспорт изделия
Стеллаж металлический сборно-разборный серии СТ

1. Назначение

Стеллаж металлический серии СТ предназначен для хранения документов, ведения архивов, для хранения товаров на складе.

2. Порядок сборки:

2.1 На ровную горизонтальную поверхность положить параллельно две стойки и на них, через уголки жесткости, закрепить нижнюю и верхнюю полки (вертикально). Полки необходимо располагать таким образом, чтобы после приведения стеллажа в вертикальное положение, лицевая (гладкая, без ребра жесткости) сторона каждой полки была обращена вверх. Для обеспечения максимальной жесткости конструкции, нижнюю полку необходимо закреплять на уровне четвертого отверстия от нижнего торца стойки, а верхнюю полку - на уровне первого отверстия от верхнего торца стойки. Расстояние между остальными полками определяется самостоятельно.

Уголки жесткости устанавливаются на верхнюю и нижнюю полки с внутренней стороны по 8 уголков на полку. Остальные полки крепятся без уголков.

2.2 Сверху на полки аналогичным способом закрепить остальные две стойки.

2.3 На нижние торцы стоек прикрепить подпятники.

2.4 Стеллаж поднять в вертикальное положение и установить на ровную поверхность.

2.5 С помощью отвеса или уровня добиться строго вертикального положения стоек.

С помощью гаечного ключа или шуруповерта затянуть все соединения.

Примечание:


1) Затяжка болтов должна исключать неплотные соединения элементов стеллажа и их взаимное перемещение;

2) Регулировка стоек по высоте производится с помощью подпятника пластмассового регулируемого в диапазоне от 1 до 20 мм;

3) При установке стеллажа с пластиковыми нерегулируемыми подпятниками отклонение пола от горизонтали должно быть не более 2 мм на метр длины во всех направлениях. В случае отклонения пола от горизонтали не более 10 мм на 1 метр во всех направлениях используется рег. подпятник.

3. Основные технические данные.

Стойки	Высота, мм	Брутто, кг	Нетто (1 шт.), кг	Кол-во в упаковке, шт	Объем упаковки, мм	Полки	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Брутто, кг	Нетто (1 шт.), кг	Допустимая нагрузка (не более), кг	Кол-во в упаковке, шт	Размер упаковки, мм
СТ-СП10(25)	1000	4,1	1,0	4	1005x50x50									
СТ-СП12(25)	1200	4,9	1,2	4	1205x50x50	СТ-П7.3 (40)	40	700	300	10,52	1,72	150	6	705x320x125
СТ-СП15(25)	1500	5,3	1,3	4	1505x50x50	СТ-П7.4 (40)	40	700	400	13,06	2,14	150	6	705x420x125
СТ-СП18(25)	1800	6,4	1,57	4	1805x50x50	СТ-П7.5 (40)	40	700	500	15,28	2,5	150	6	705x520x125
СТ-СП20(25)	2000	6,8	1,693	4	2005x50x50	СТ-П7.6 (40)	40	700	600	17,32	2,84	150	6	705x620x125
СТ-СП22(25)	2200	7,7	1,91	4	2205x50x50	СТ-П7.7 (40)	40	700	700	20,37	3,34	150	6	705x720x125
СТ-СП23(25)	2300	8,0	1,98	4	2305x50x50	СТ-П7.8 (40)	40	700	800	23,39	3,84	150	6	705x820x125
СТ-СП25(25)	2500	8,5	2,11	4	2505x50x50	СТ-П10.3 (40)	40	1000	300	14,5	2,38	150	6	1005x320x125
СТ-СП27(25)	2700	9,4	2,32	4	2705x50x50	СТ-П10.4 (40)	40	1000	400	17,52	2,88	150	6	1005x420x125
СТ-СП30(25)	3000	10,2	2,54	4	3005x50x50	СТ-П10.5 (40)	40	1000	500	20,8	3,42	150	6	1005x520x125
СТ-СП312(25)	1200	4,5	1,1	4	1205x50x50	СТ-П10.6 (40)	40	1000	600	25,74	4,24	150	6	1005x620x125
СТ-СП315(25)	1500	4,5	1,11	4	1505x50x50	СТ-П10.7 (40)	40	1000	700	23,61	5,82	150	4	1005x720x85
СТ-СП318(25)	1800	5,6	1,38	4	1805x50x50	СТ-П10.8 (40)	40	1000	800	28,43	7,02	150	4	1005x820x85
СТ-СП320(25)	2000	6,2	1,53	4	2005x50x50	СТ-П12.3 (40)	40	1200	300	13,14	3,2	150	4	1205x320x85
СТ-СП322(25)	2200	6,3	1,56	4	2205x50x50	СТ-П12.4 (40)	40	1200	400	15,78	3,86	150	4	1205x420x85
СТ-СП323(25)	2300	6,9	1,7	4	2305x50x50	СТ-П12.5 (40)	10	1200	500	18,26	4,46	150	4	1205x520x85
СТ-СП325(25)	2500	7,6	1,89	4	2505x50x50	СТ-П12.6 (40)	40	1200	600	20,68	5,06	150	4	1205x620x85
СТ-СП327(25)	2700	8,1	2,0	4	2705x50x50	СТ-П15.3 (40)	40	1500	300	16,72	4,08	150	4	1505x320x85
СТ-СП330(25)	3000	9,2	2,27	4	3005x50x50	СТ-П15.4 (40)	40	1500	400	19,52	4,78	150	4	1505x420x85
						СТ-П15.5 (40)	40	1500	500	22,44	5,5	150	4	1505x520x85
						СТ-П15.6 (40)	40	1500	600	24,92	6,12	150	4	1505x620x85
						СТ-ПУ3.5	25	500	600	6,8	1,6	100	4	520x520x60
						СТ-ПУ4.6	25	600	600	8	1,9	100	4	620x620x60
						СТ-ПУ5.7	25	700	700	12	2,9	100	4	720x720x60
						СТ-ПУ6.8	25	800	800	20	4,9	100	4	820x820x60

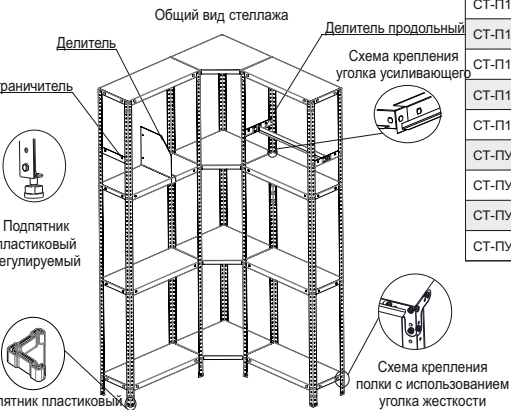

Доп. элементы	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Брутто, кг	Нетто (1 шт.), кг	Кол-во в упаковке, шт	Объем упаковки, мм	Доп. элементы	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг
								Боковая стенка СТ-БС20.8	2000	800	7,5
								Боковая стенка СТ-БС20.7	2000	700	6,6
								Боковая стенка СТ-БС20.6	2000	600	5,7
Ограничитель СТ-О.3	40	300	0,5	5,1	0,5	100	75x310x45	Боковая стенка СТ-БС20.5	2000	500	4,7
Ограничитель СТ-О.4	40	400	0,5	6,6	0,65	100	75x410x45	Боковая стенка СТ-БС20.4	2000	400	3,8
Ограничитель СТ-О.5	40	500	0,5	8,1	0,08	100	75x510x45	Боковая стенка СТ-БС20.3	2000	300	2,9
Ограничитель СТ-О.6	40	600	0,5	10,1	0,1	100	75x610x45	Боковая стенка СТ-БС10.8	1000	800	3,21
Ограничитель СТ-О.7	40	700	0,5	12,1	0,12	100	75x710x45	Боковая стенка СТ-БС10.7	1000	700	2,81
Ограничитель СТ-О.8	40	800	0,5	14,1	0,14	100	75x810x45	Боковая стенка СТ-БС10.6	1000	600	2,4
Ограничитель СТ-О.10	40	1000	0,5	9,6	0,19	100	75x1010x45	Боковая стенка СТ-БС10.5	1000	500	2,0
Разделитель СТ-Д.3	250	300	37	12,5	0,48	25	1005x320x65	Боковая стенка СТ-БС10.3	1000	300	1,2
Разделитель СТ-Д.4	250	400	37	15	0,58	25	1005x420x65	Боковая стенка СТ-БС5.8	500	800	1,9
Разделитель СТ-Д.5	250	500	37	18	0,7	25	1005x520x65	Боковая стенка СТ-БС5.7	500	700	1,7
Разделитель СТ-Д.6	250	600	37	20,5	0,8	25	1005x620x65	Боковая стенка СТ-БС5.6	500	600	1,5
Разделитель СТ-Д.7	250	700	37	25,5	1,0	25	1005x720x65	Боковая стенка СТ-БС5.5	500	500	1,2
Разделитель СТ-Д.8	250	800	37	28	1,1	25	1005x820x65	Боковая стенка СТ-БС5.4	500	400	1,0
Разделитель СТ-Д.9	250	900	37	30,5	1,2	25	1005x920x65	Боковая стенка СТ-БС5.3	500	300	0,8
Разделитель СТ-Д.10	250	1000	37	33	1,3	25	1005x1020x65	Задняя стенка СТ-ЗС20.10	2000	1000	9,5
Продольный разделитель СТ-ПД7.3	700	300	39	0,5	0,4	1	705x320x55	Задняя стенка СТ-ЗС20.104	2000	1040	10
Продольный разделитель СТ-ПД7.4	700	400	39	0,5	0,4	1	705x420x55	Задняя стенка СТ-ЗС20.7	2000	700	6,6
Продольный разделитель СТ-ПД7.5	700	500	39	0,6	0,5	1	705x520x55	Задняя стенка СТ-ЗС20.74	2000	740	7
Продольный разделитель СТ-ПД7.6	700	600	39	0,6	0,5	1	705x620x55	Задняя стенка СТ-ЗС10.10	1000	1000	3,67
Продольный разделитель СТ-ПД7.7	700	700	39	0,7	0,6	1	705x720x55	Задняя стенка СТ-ЗС10.104	1000	1040	4,17
Продольный разделитель СТ-ПД7.8	700	800	39	0,7	0,6	1	705x820x55	Задняя стенка СТ-ЗС10.7	1000	700	2,45
Продольный разделитель СТ-ПД10.3	1000	300	39	0,4	0,3	1	1005x320x55	Задняя стенка СТ-ЗС10.74	1000	740	2,95
Продольный разделитель СТ-ПД10.4	1000	400	39	0,5	0,4	1	1005x420x55	Задняя стенка СТ-ЗС5.10	500	1000	2,4
Продольный разделитель СТ-ПД10.5	1000	500	39	0,7	0,6	1	1005x520x55	Задняя стенка СТ-ЗС5.104	500	1040	2,5
Продольный разделитель СТ-ПД10.6	1000	600	39	0,8	0,7	1	1005x620x55	Задняя стенка СТ-ЗС5.7	500	700	1,7
Продольный разделитель СТ-ПД10.7	1000	700	39	0,9	0,8	1	1005x720x55	Задняя стенка СТ-ЗС5.74	500	740	1,8
Продольный разделитель СТ-ПД10.8	1000	800	39	0,9	0,8	1	1005x820x55	СТ-У уголок	75	75	0,02
Продольный разделитель СТ-ПД12.6	1200	600	39	1,1	1,0	1	1205x620x55	Подпятник пласт. под профилированные стойки			0,006
Продольный разделитель СТ-ПД15.5	1500	500	39	1,2	1,1	1	1505x520x55	Подпятник пласт. регулируемый			0,061
Продольный разделитель СТ-ПД15.6	1500	600	39	1,2	1,1	1	1505x620x55				

4. Комплектация элементов стеллажа.

В комплект поставки 1 стойки (высотой от 1500 мм) входят: 4 уголка жёсткости, болт М6х12 - 8 шт.(0,04 кг), гайка М6 - 8 шт.(0,02 кг.).

Стойки высотой менее 1500 мм дополнительными элементами не комплектуются, кроме стойки СТ-СП310(25)

(в комплекте 2 уголка жесткости и 4 комплекта крепежа).

В комплект поставки 1 полки входят: болт М6х12 - 8 шт.(0,04 кг), гайка М6 - 8 шт.(0,02 кг.), специальные шайбы - 2 шт.

Крепежными изделиями комплектуются:

- продольный разделитель: болт М6х12 - 4 шт.(0,02 кг), гайка М6 - 4 шт. (0,01 кг.);

- ограничитель: болт М6х12 - 2 шт. (0,01 кг), гайка М6 - 2 шт. (0,005 кг);

- регулируемый подпятник: болт М6х12 - 2 шт. (0,01 кг), гайка М6 - 2 шт. (0,005 кг);

- боковая стенка: болт М6х12 - 2 шт. (0,01 кг), гайка М6 - 2 шт. (0,005 кг);

- уголок усиливающий: болт М6х12 - 2 шт. (0,01 кг), гайка М6 - 2 шт. (0,005 кг.).

ВНИМАНИЕ! Допустимая нагрузка на стойку СТ-СП – 225 кг, стойку СТ-СПЗ – 190 кг. Нагрузка на стеллаж не более 900 кг. Нагрузка на полку должна быть равномерно распределенной. Уголок усиливающий устанавливается внутри полки. Уголок жесткости устанавливается внутрь полки и крепится к стойке через полку.

5. Правила транспортировки и эксплуатации:

5.1 Стеллажи эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях;

5.2 Помещения хранения и эксплуатации должны быть крытыми проветриваемым или иметь принудительную вентиляцию;

5.3 Стеллажи должны храниться в местах защищенных от прямого нагрева, попадания воды, пара, кислоты, щелочей других химикатов и загрязнений;

5.4 При транспортировке запрещается ударять стеллажи друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые предметы, наступать и ездить на упакованную продукцию, перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных и не подготовленных для перевозок.

6 Гарантийные обязательства

Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня реализации, при условии соблюдения пользователем

требований в п.5, а также рекомендуемой нагрузки.

Дата изготовления: _____ Дата продажи: _____

Штамп торгующей организации _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия, без уведомления клиента.

Изготовитель: ООО "Вика-Двина", Россия, 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул.Энгельса, 42.

<https://cerera-mebel.ru/informacziya/>

Тел.: (8352) 55-55-67, 70-92-20, 8-800-555-81-85 (бесплатно по РФ).

