

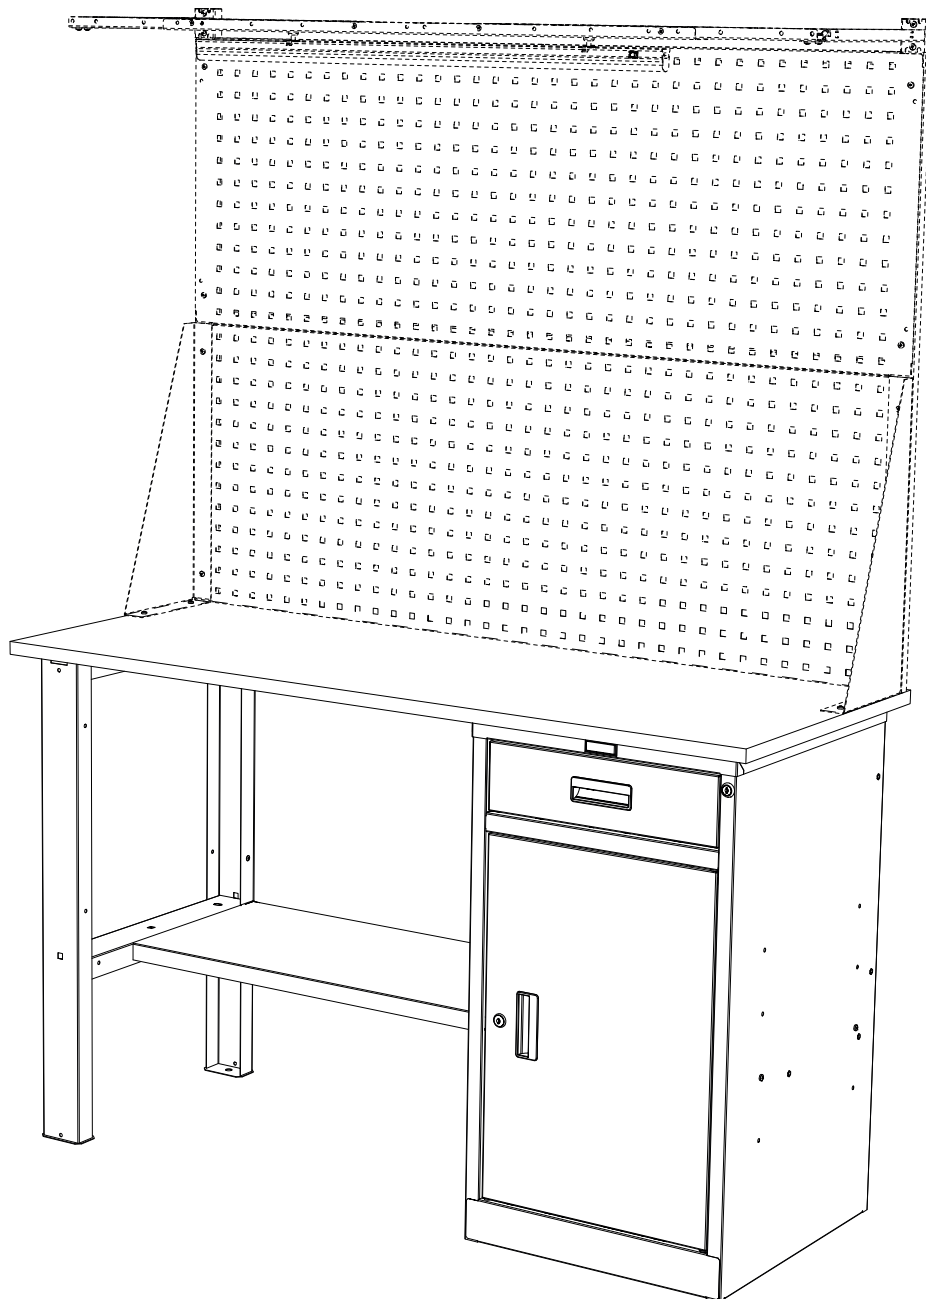


# Верстак Profi L



x1



# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ



Металлические верстаки предназначены для организации рабочего места в гаражах, на производстве или в учебных заведениях.



## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЕРСТАКА

| №      |  | Комплектующие верстака Profi L | mm  | mm   | mm  | kg*  | MAX, kg                                                                             |
|--------|--|--------------------------------|-----|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      |  | Тумба Profi L-1                | 840 | 460  | 500 | 14.4 | Максимальная нагрузка - 500 кг<br>(нагрузка меняется в зависимости от комплектации) |
|        |  | Тумба Profi L-2                | 840 | 460  | 500 | 17.2 |                                                                                     |
|        |  | Тумба Profi L-3                | 840 | 460  | 500 | 24.4 |                                                                                     |
|        |  | Тумба Profi L-5                | 840 | 460  | 500 | 30.1 |                                                                                     |
| 2      |  | Опора Profi OL-1               | 840 | 78   | 500 | 2.6  |                                                                                     |
| 3<br>4 |  | Полка и Стенка WSh-120/0       | 550 | 940  | 352 | 6.2  |                                                                                     |
|        |  | Полка и Стенка WSh-120/1       | 550 | 585  | 352 | 4.2  |                                                                                     |
|        |  | Полка и Стенка WSh-140/1       | 550 | 790  | 352 | 5.2  |                                                                                     |
|        |  | Полка и Стенка WSh-160/1       | 550 | 985  | 352 | 6.6  |                                                                                     |
|        |  | Полка и Стенка WSh-160/2       | 550 | 628  | 352 | 4.4  |                                                                                     |
| 5      |  | Столешница Profi L-100         | 26  | 1000 | 550 | 11.6 |                                                                                     |
|        |  | Столешница Profi L-120         | 26  | 1200 | 550 | 13.9 |                                                                                     |
|        |  | Столешница Profi L-140         | 26  | 1400 | 550 | 16.2 |                                                                                     |
|        |  | Столешница Profi L-160         | 26  | 1600 | 550 | 18.4 |                                                                                     |


### 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

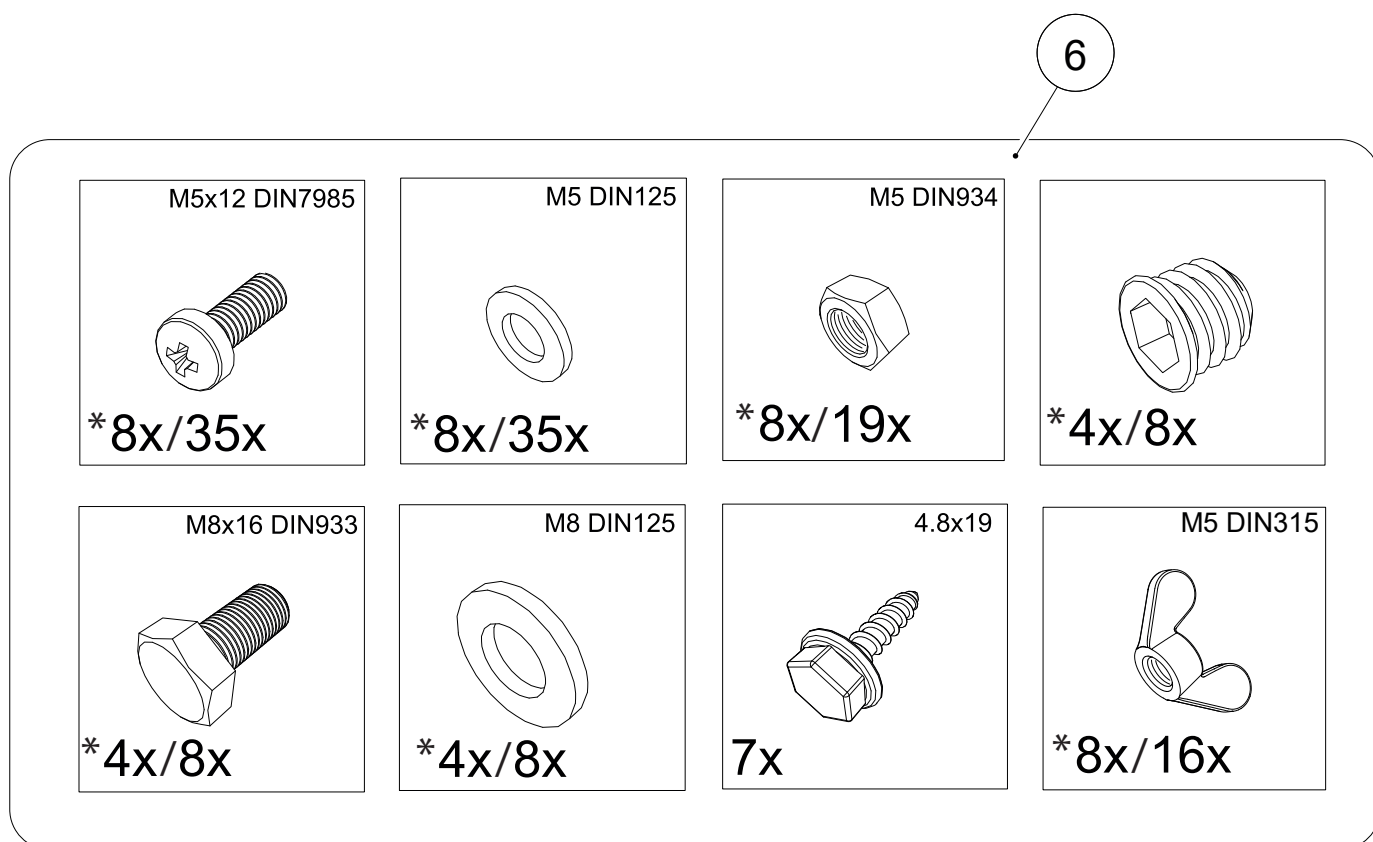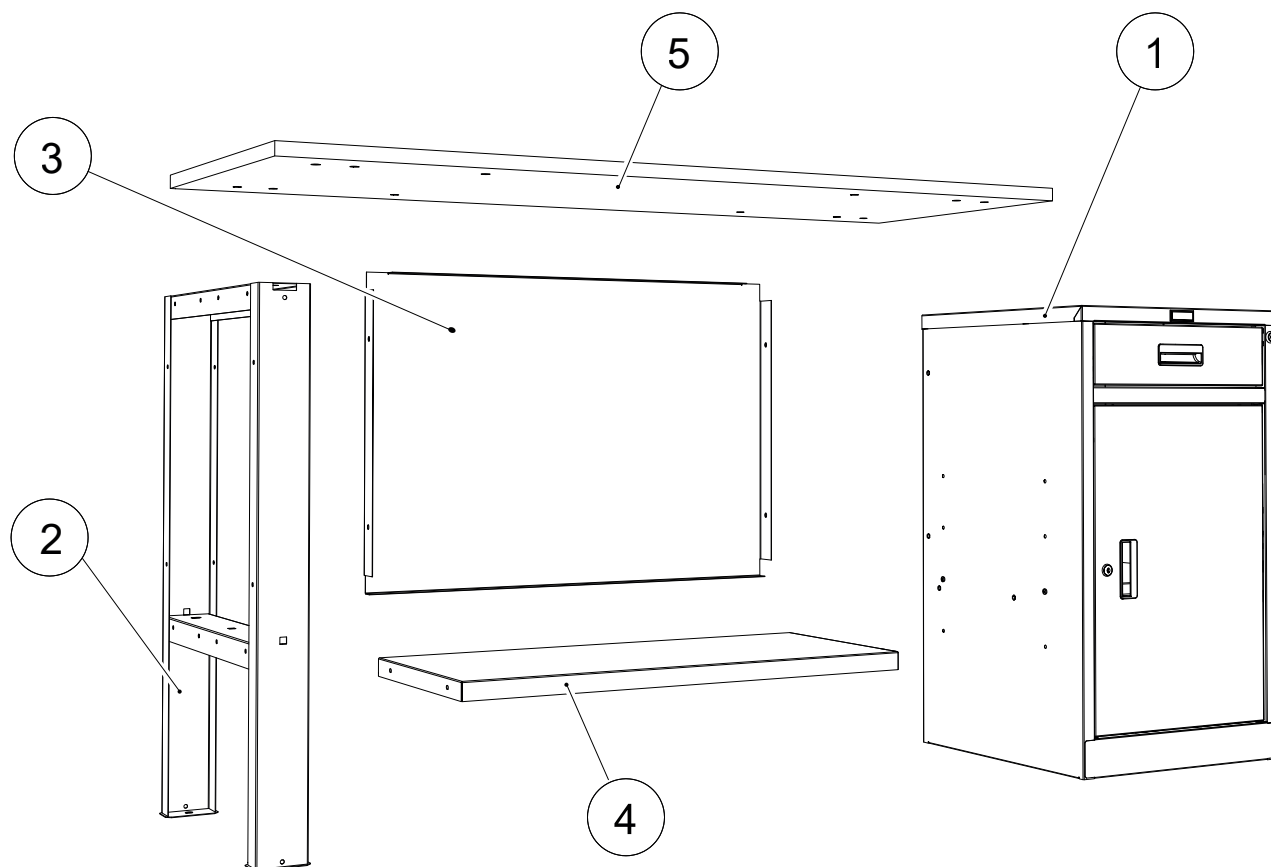


\* Количество крепёжных элементов зависит от комплектации изделия

# 1

Тумба Profi L-1

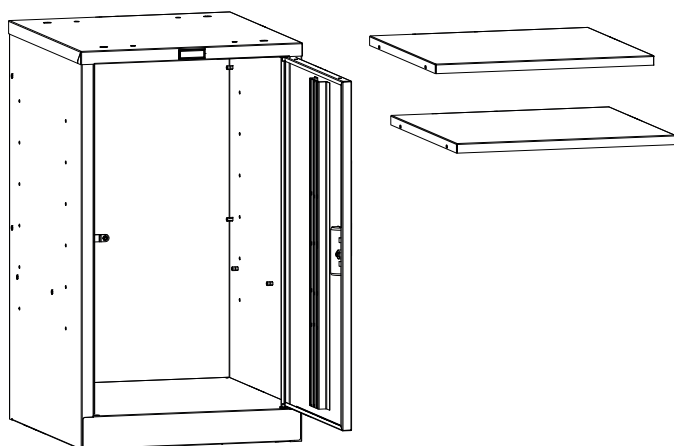

Тумба Profi L-2

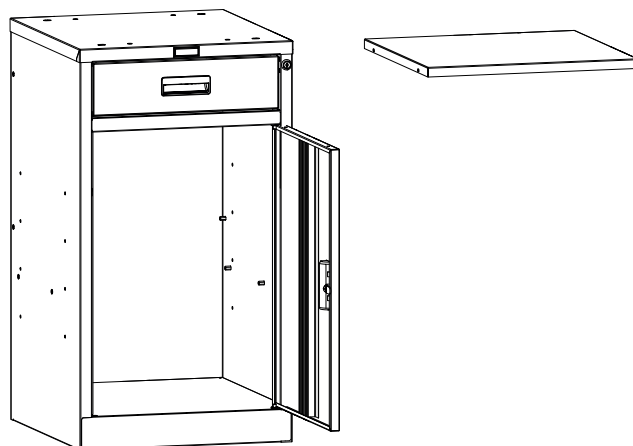

M5x12 DIN7985



8x

M5 DIN125



8x

M5 DIN315



8x

M5x12 DIN7985



4x

M5 DIN125




4x


M5 DIN315




4x

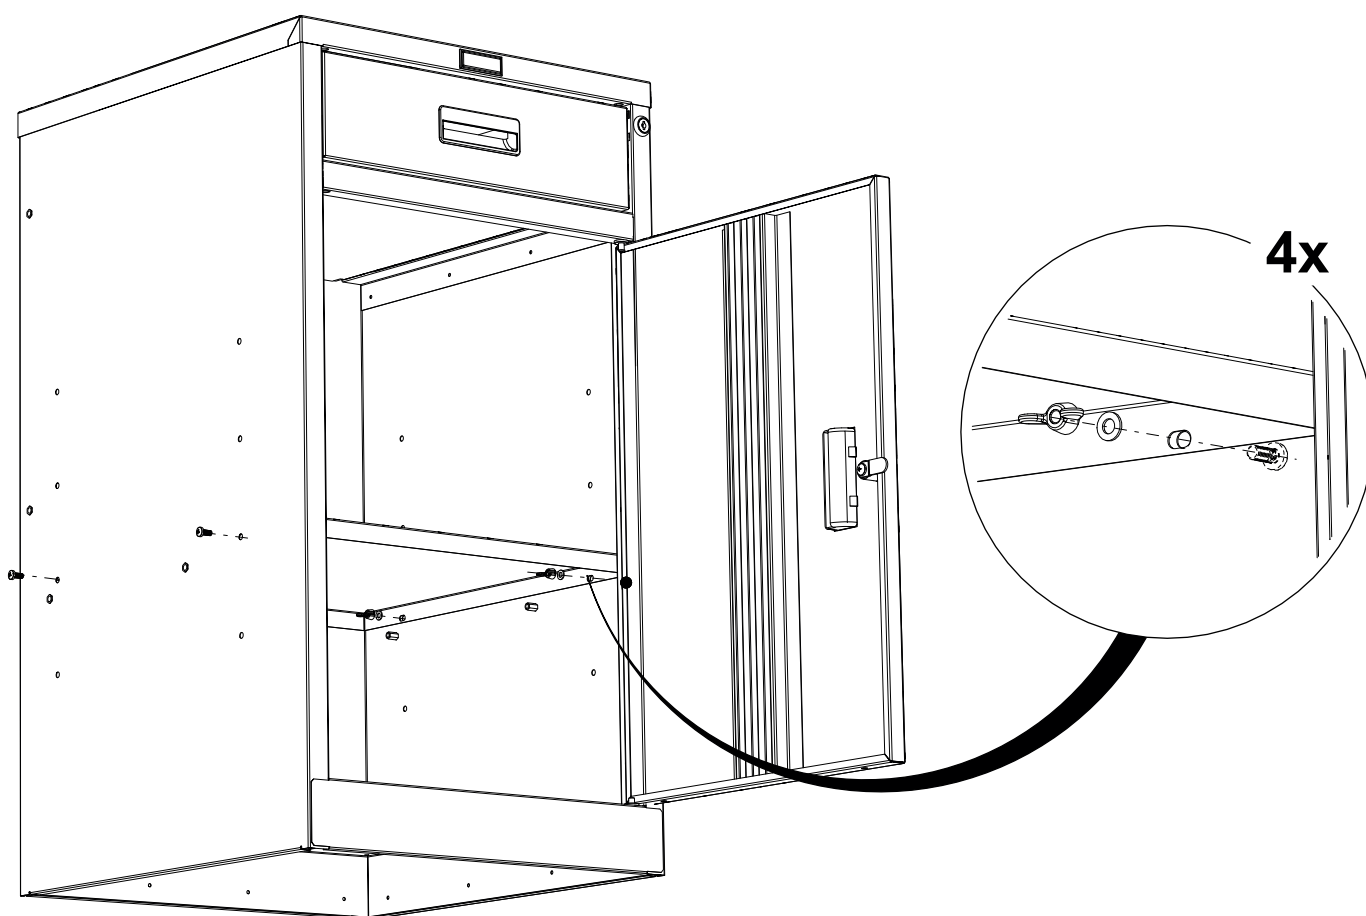


# 2

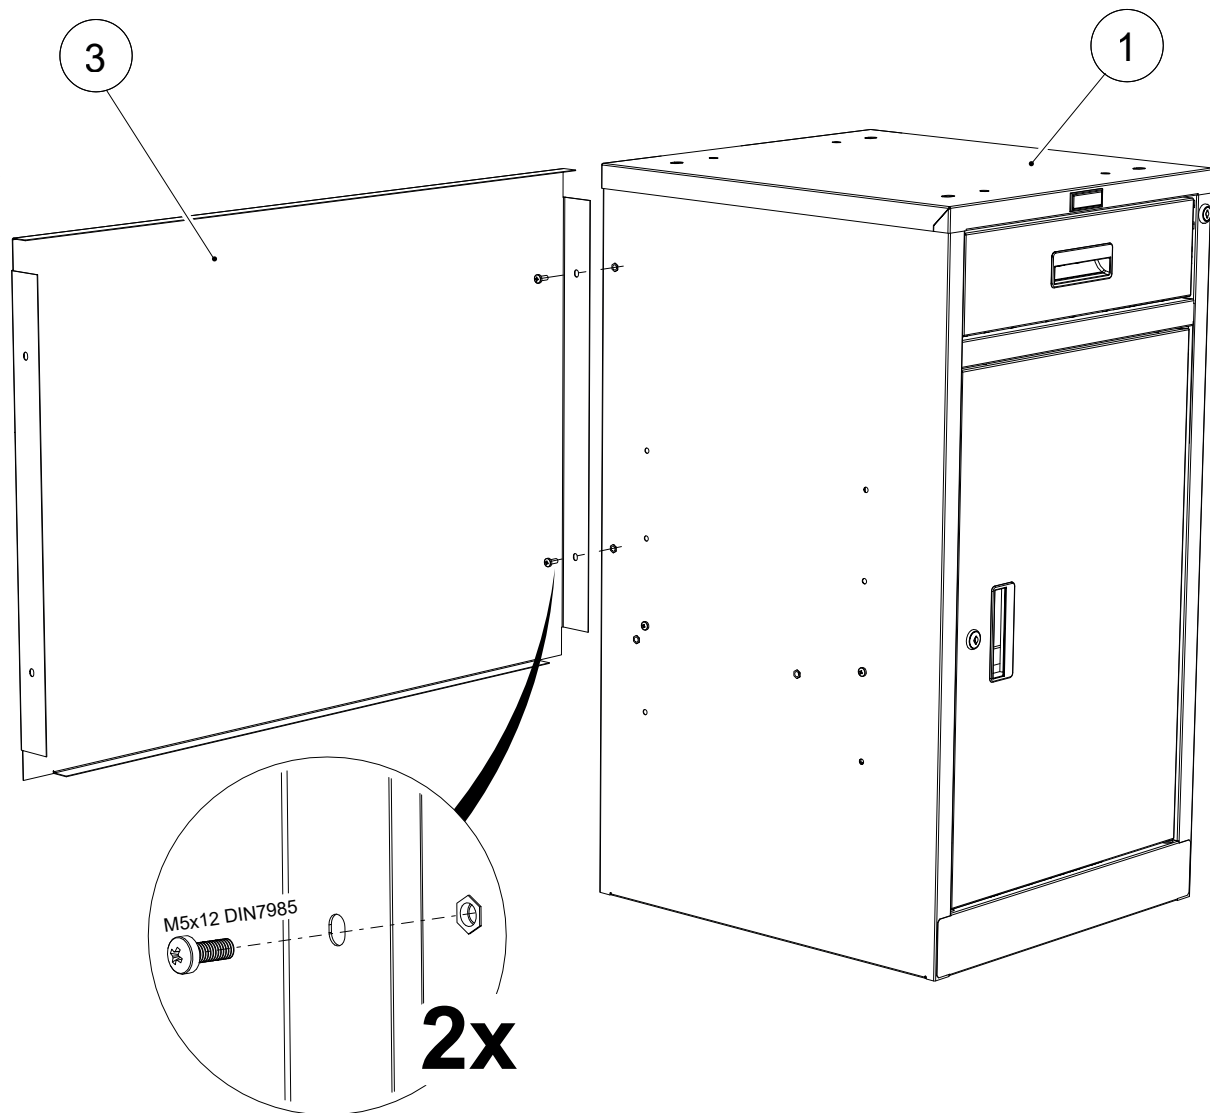


# 3

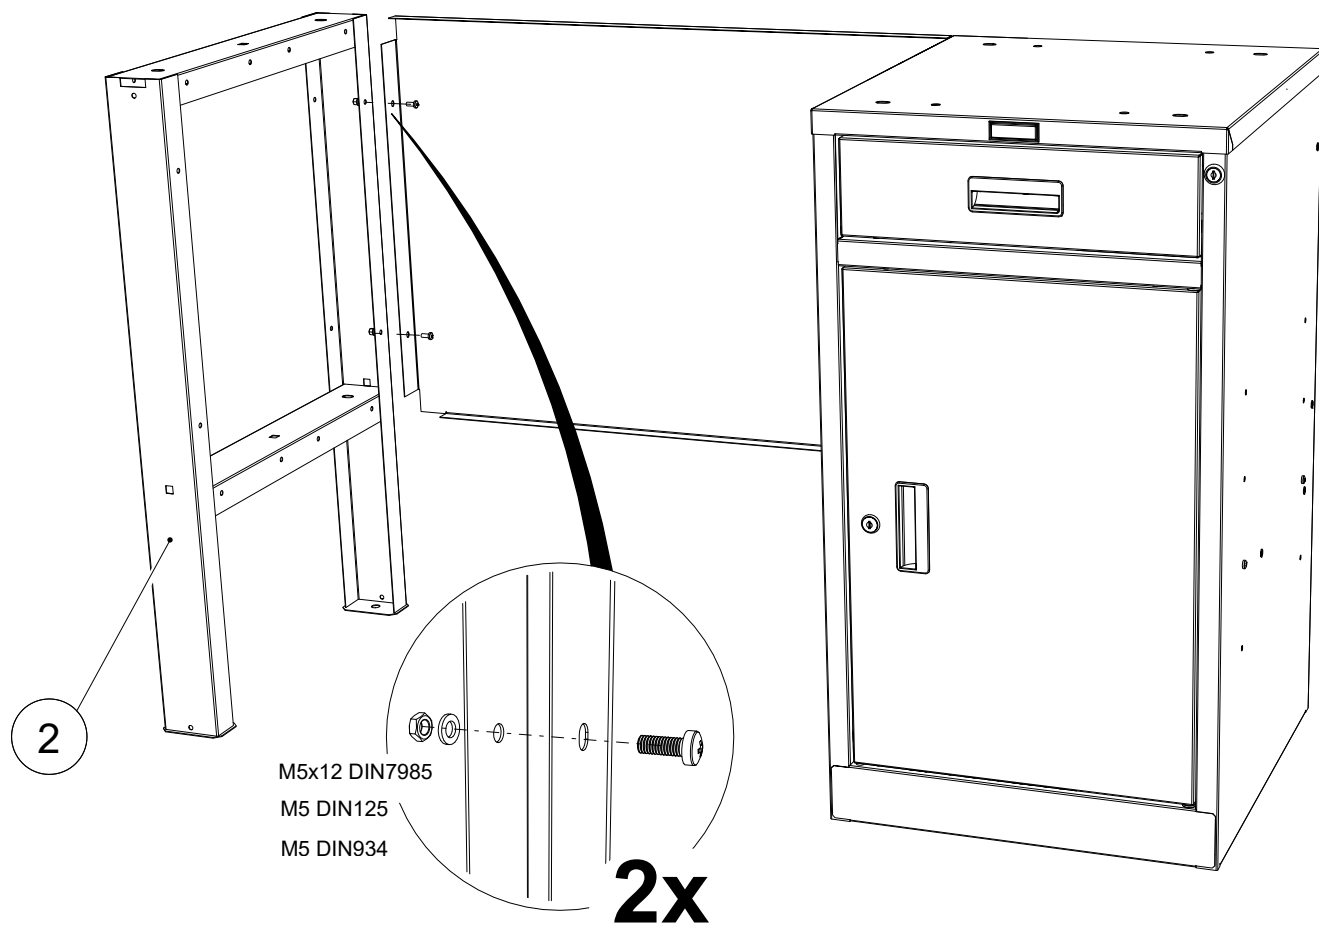


# 4

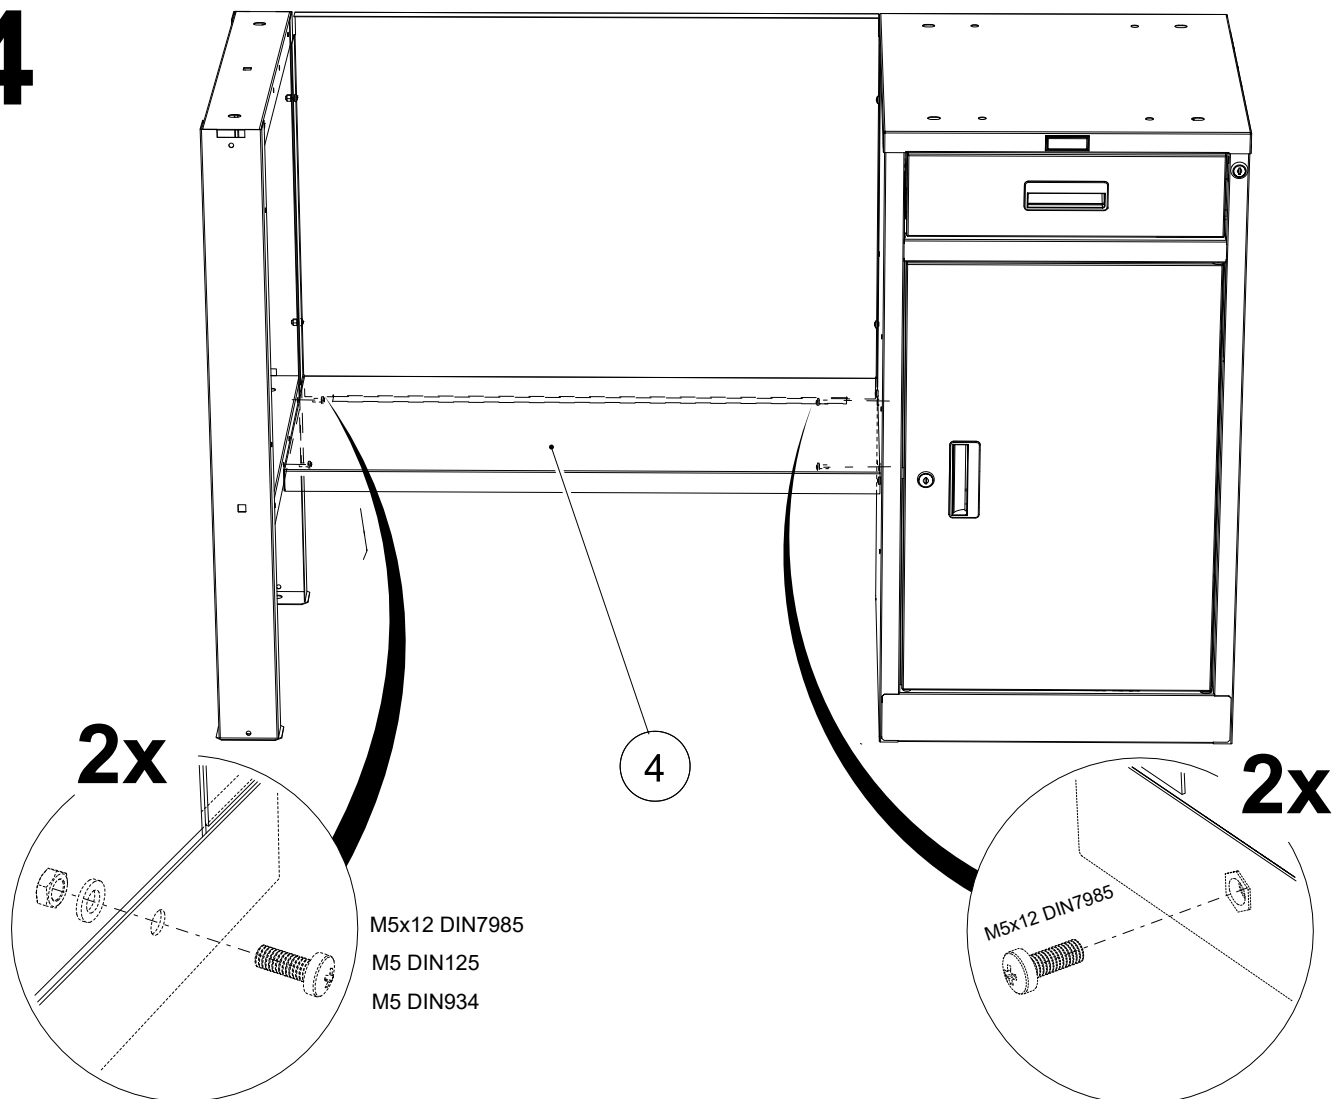


# 5

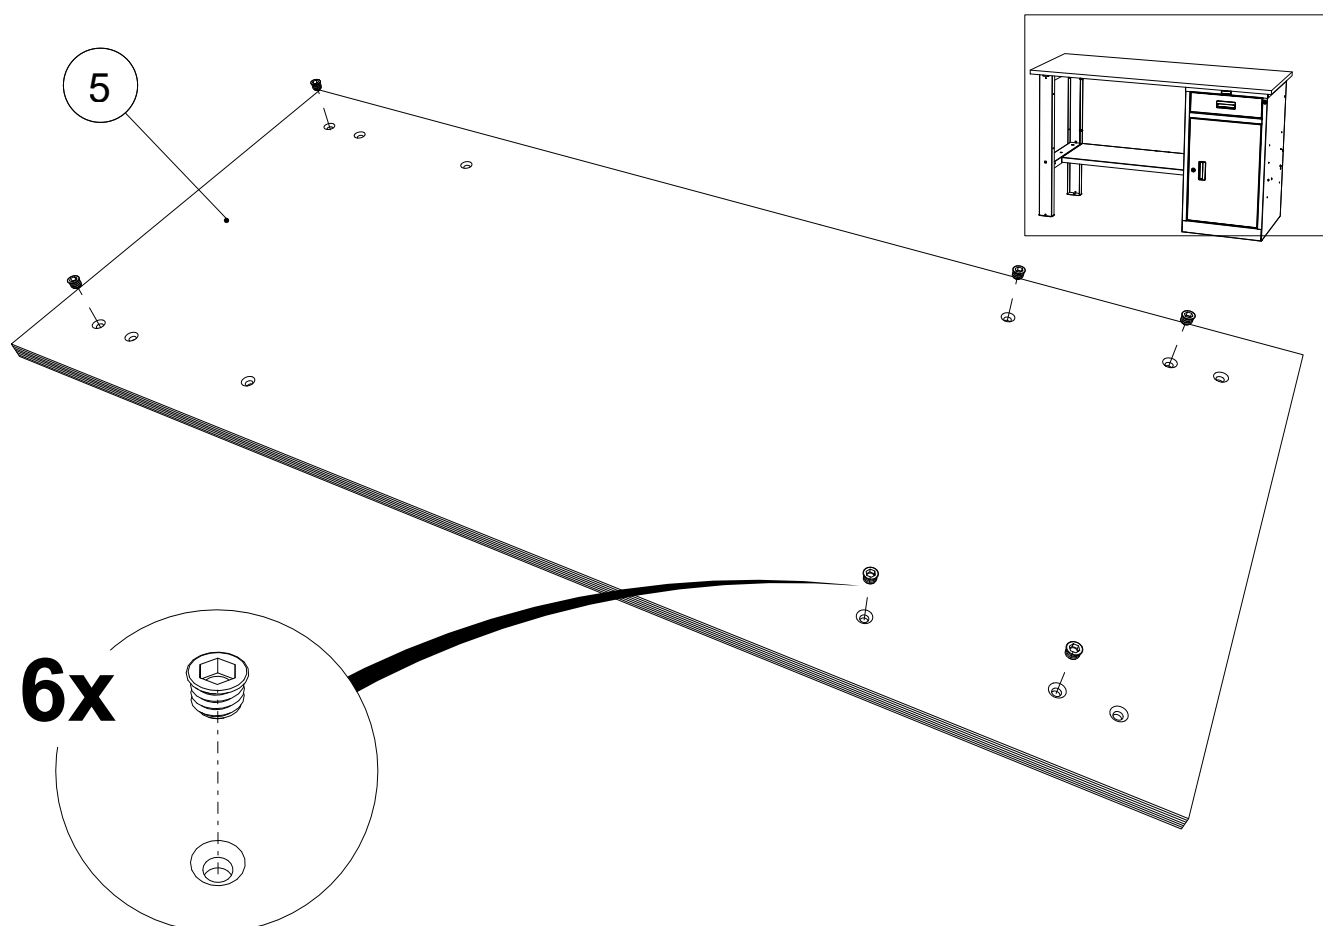


# 5.1

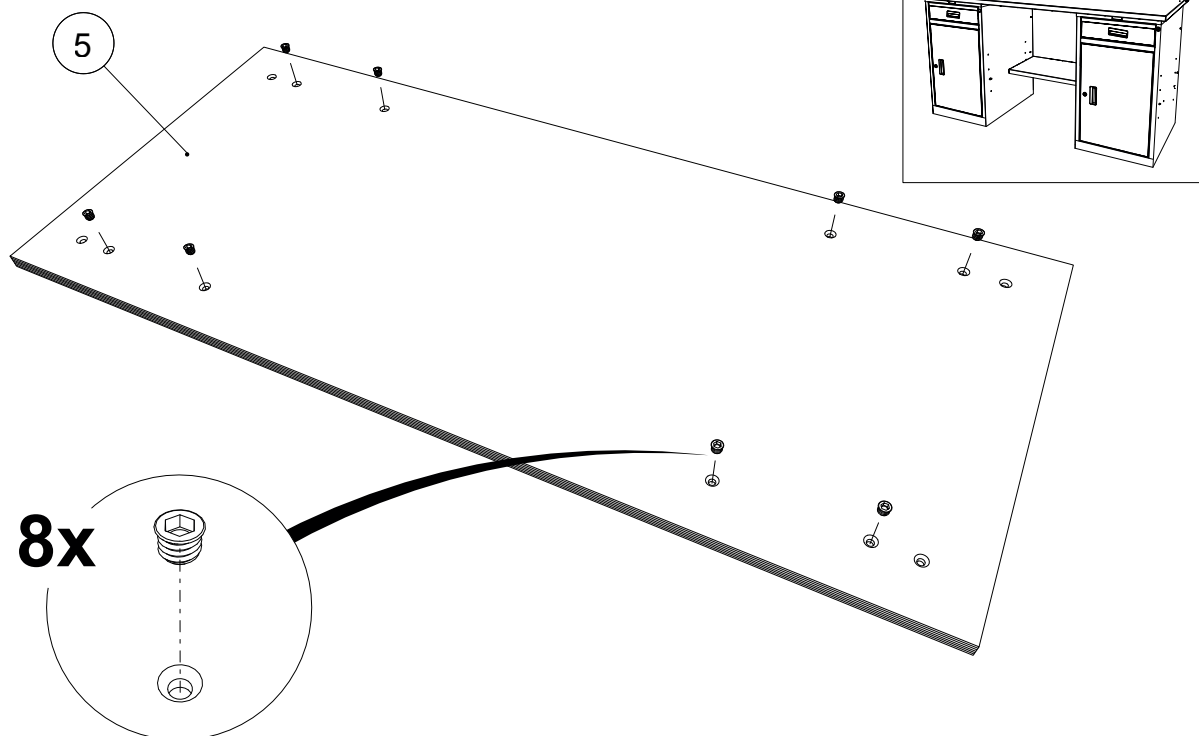


# 5.2

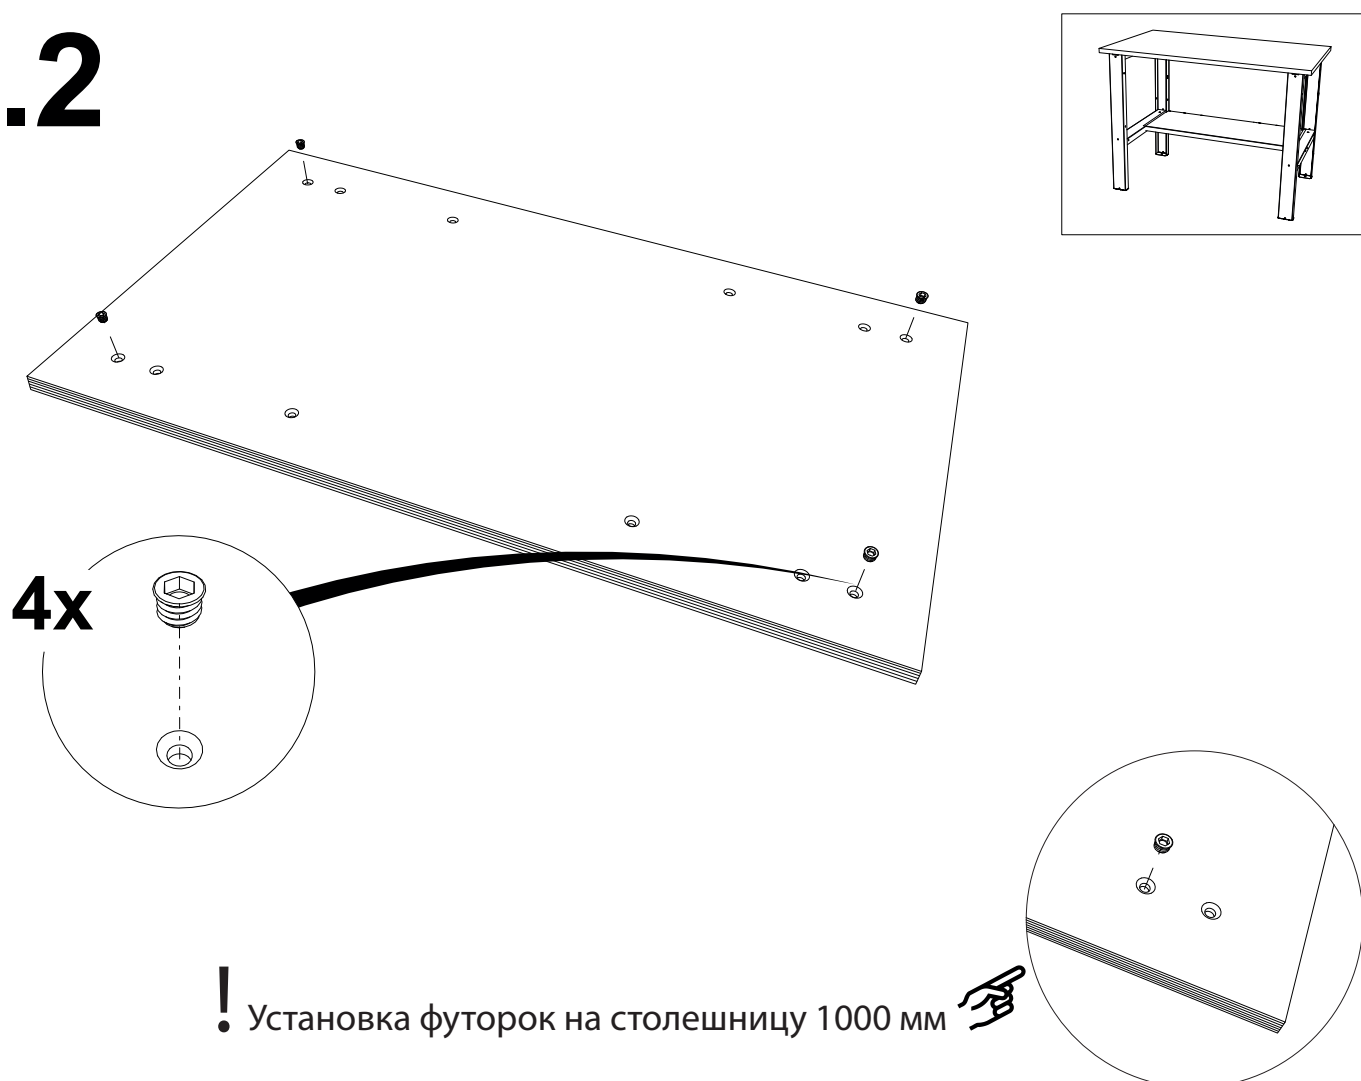


# 6

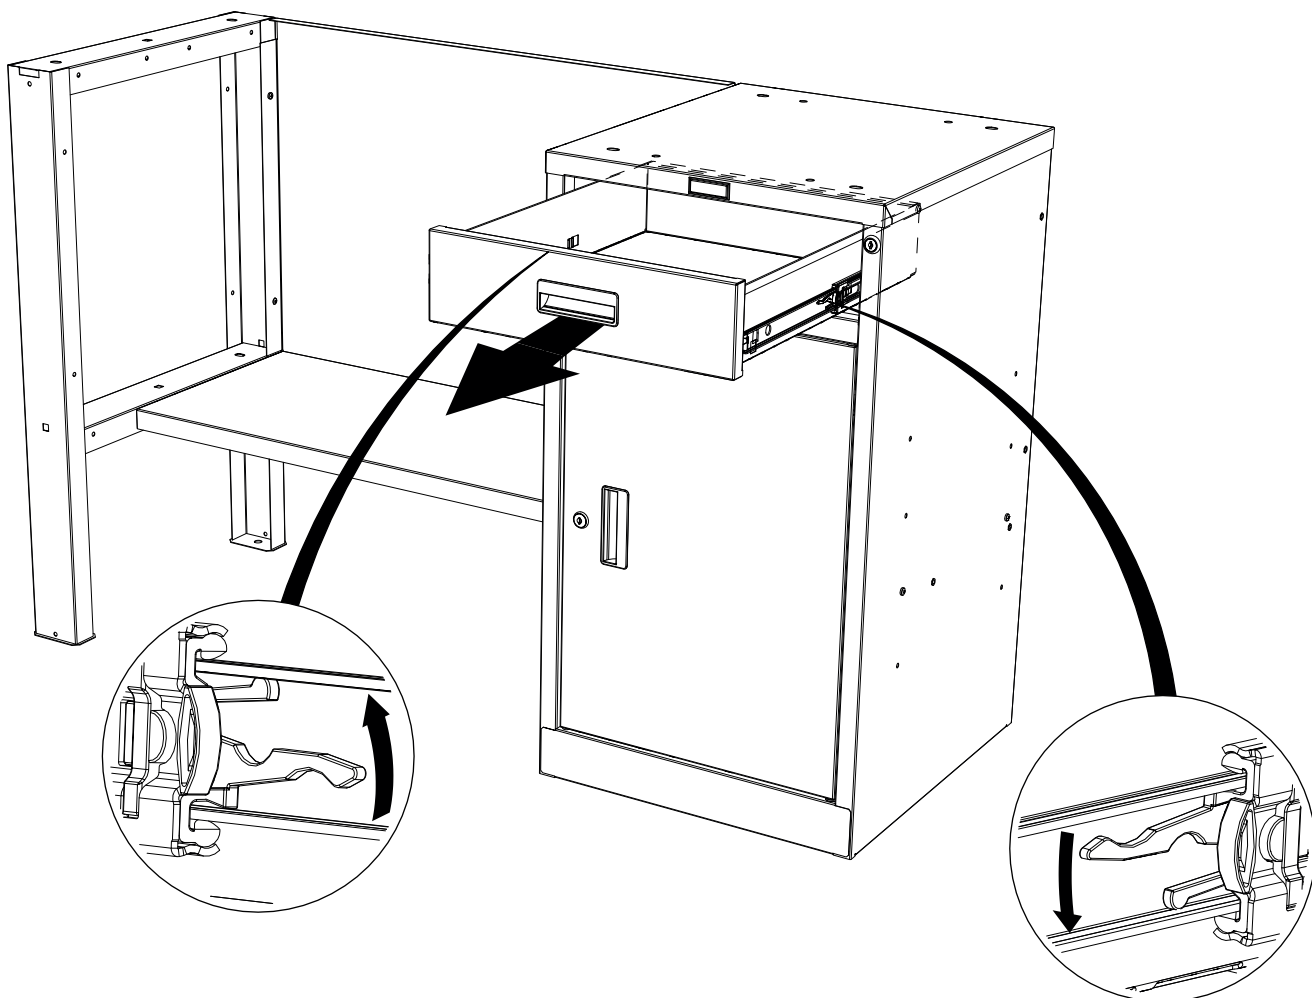


# 7

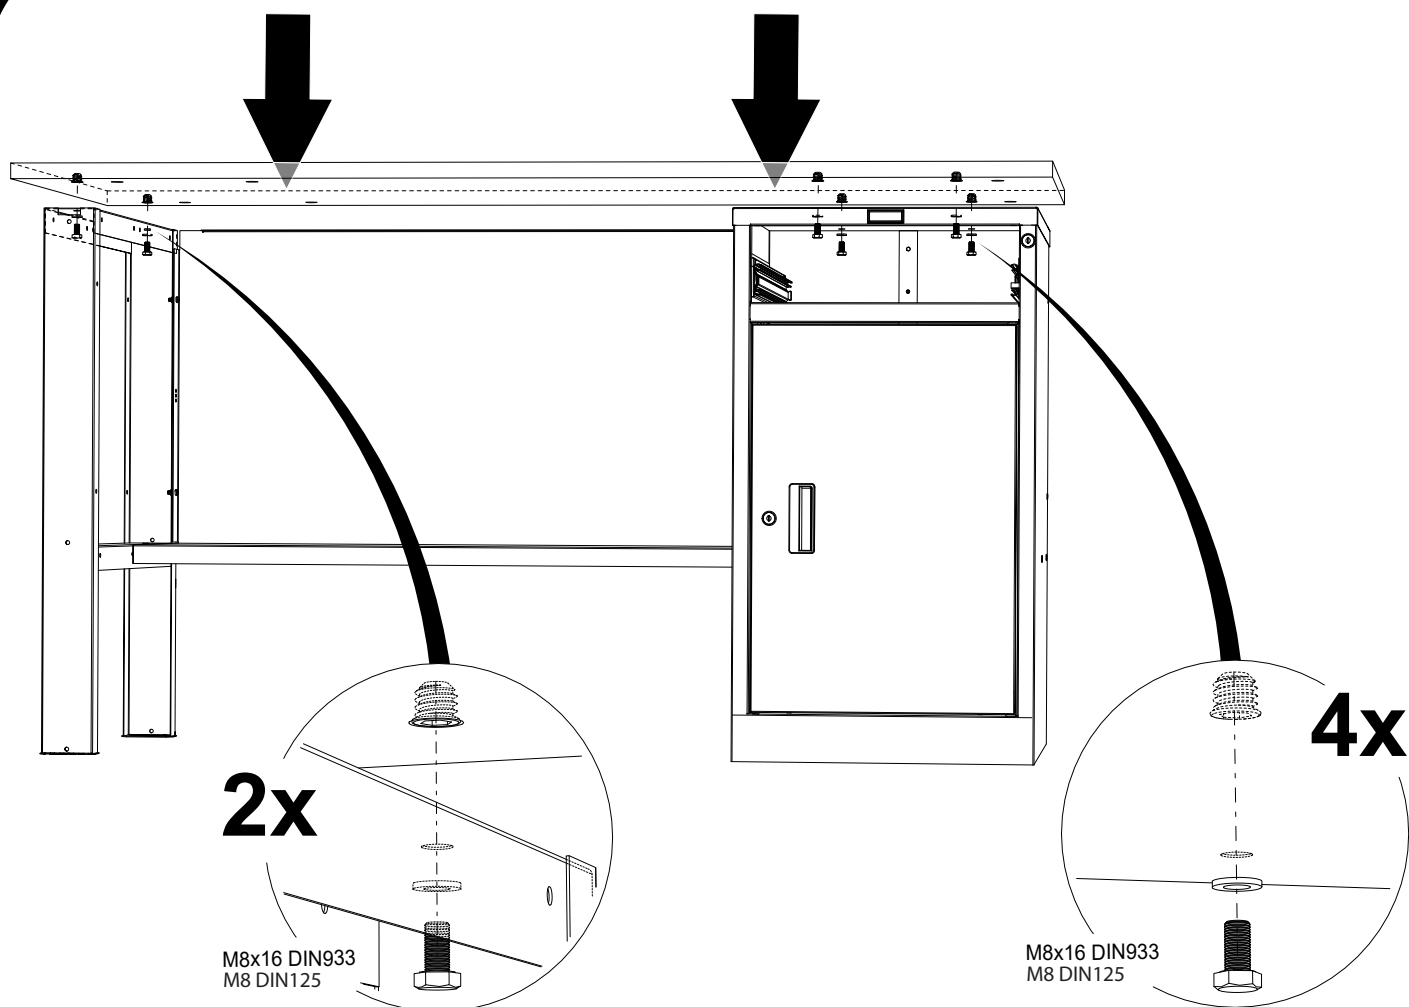

8

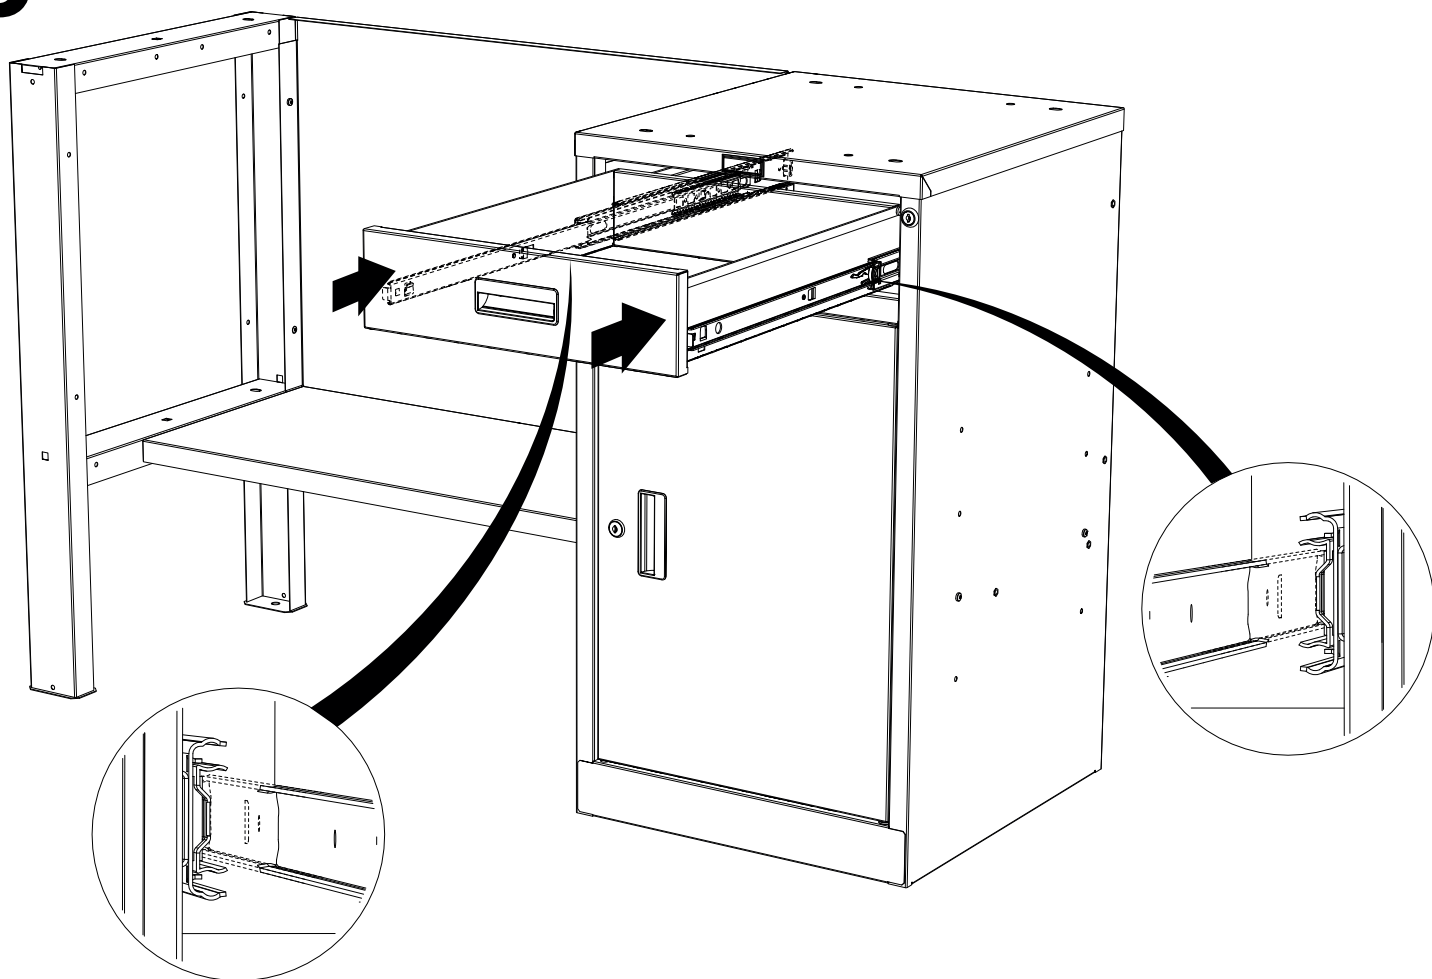


9

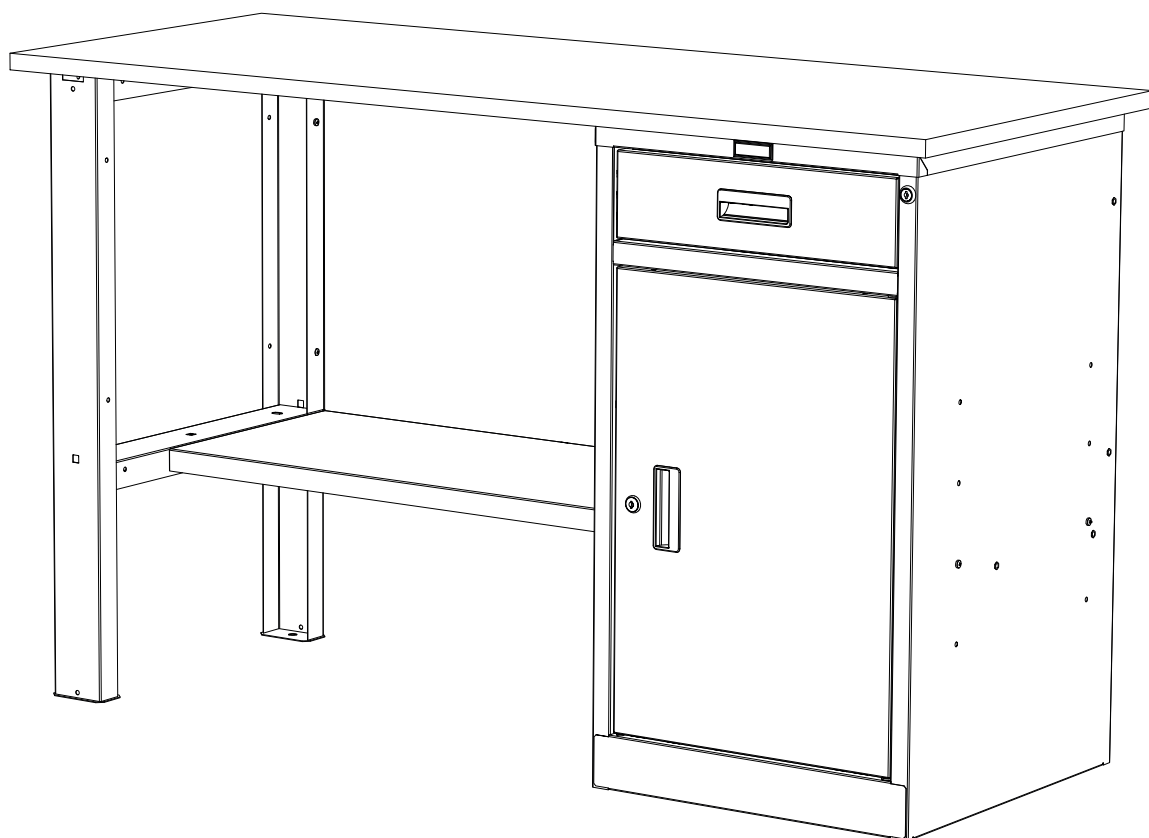


#### 4. ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# 10\*

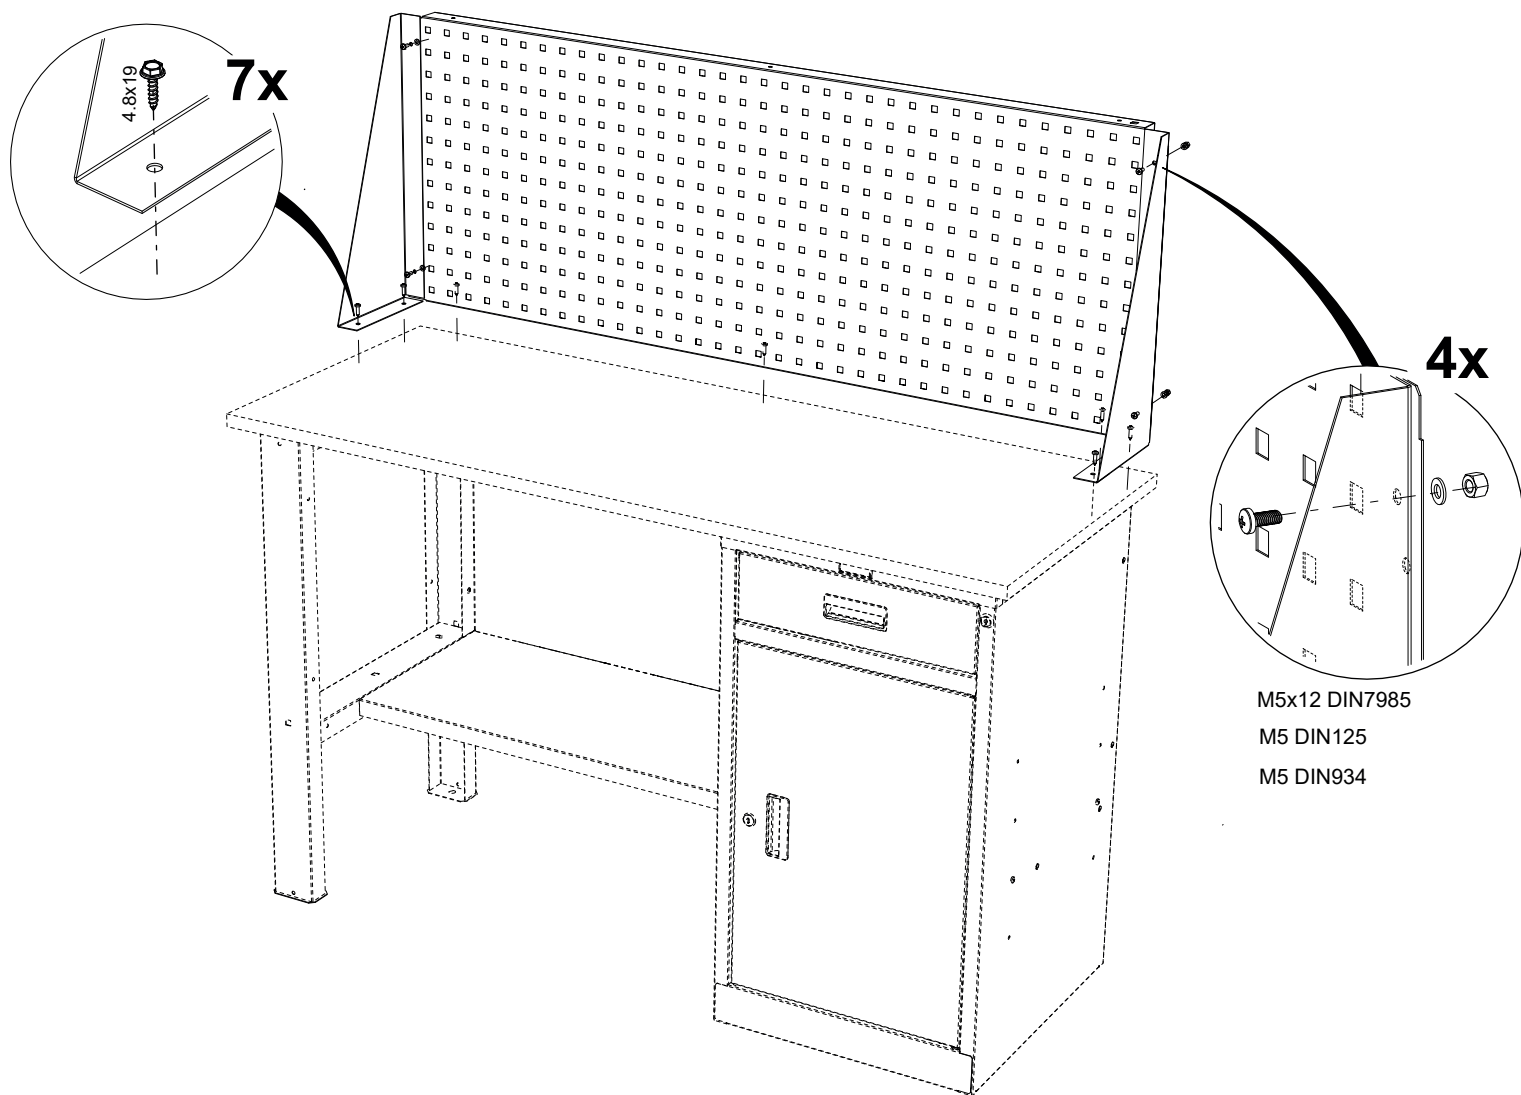

# 11\*

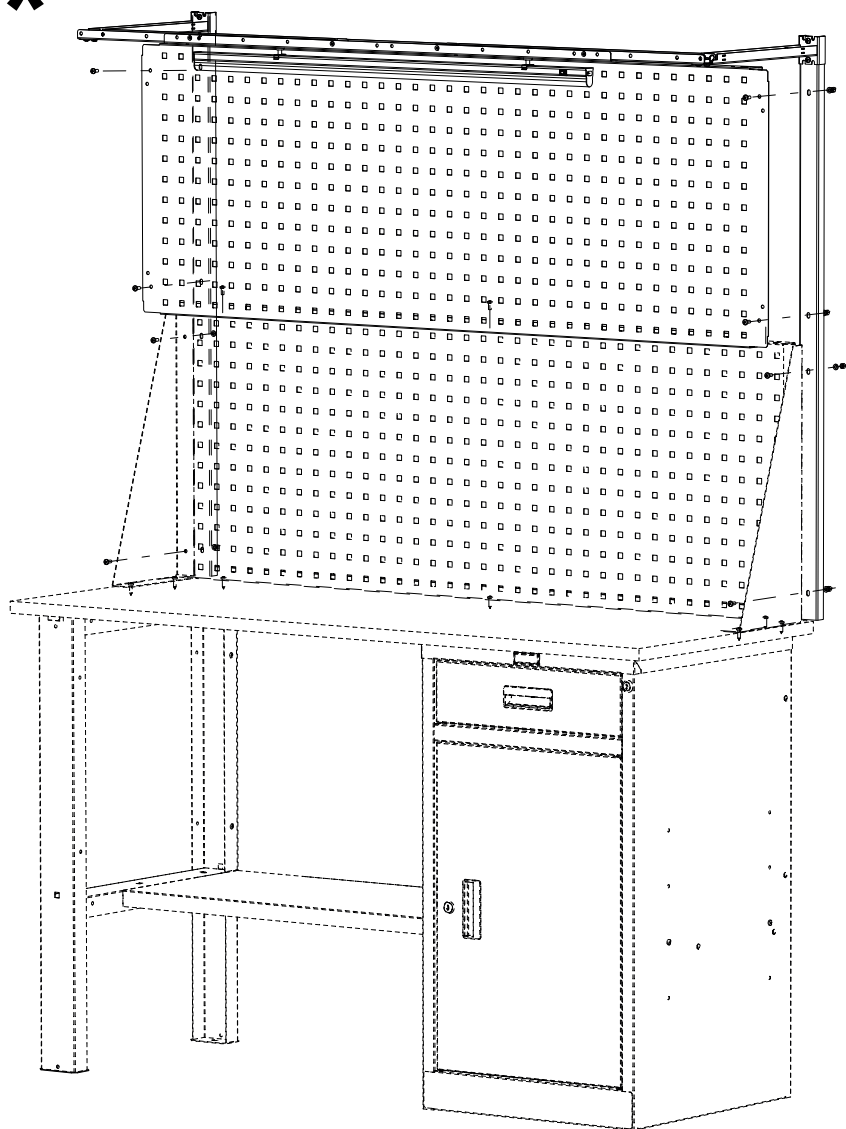


M5x12 DIN7985  
M5 DIN125  
M5 DIN934

11x

! См. инструкцию по сборке  
комплекта освещения.

# 12\*

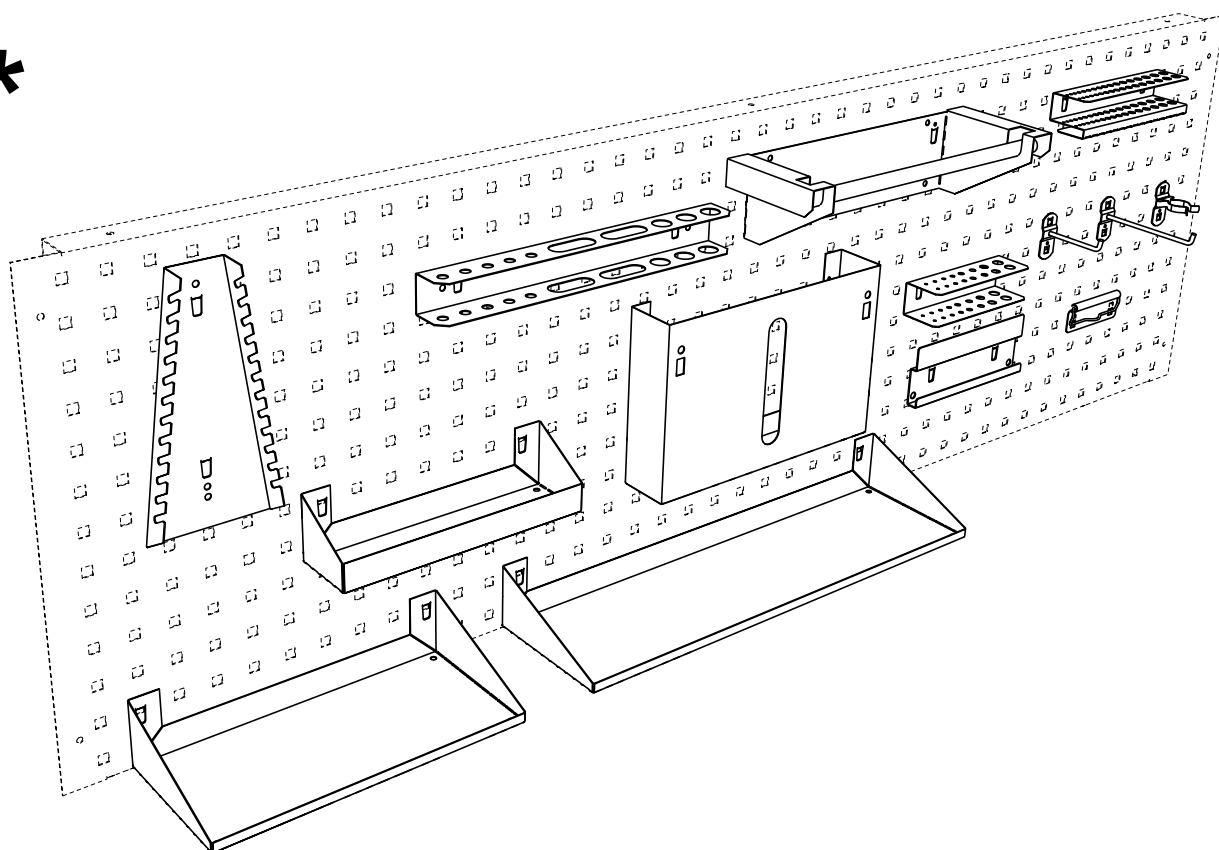







## 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения плавного движения и продления срока службы направляющих рекомендуется равномерно распределять нагрузку по ящику.

Допустимая распределенная нагрузка:

- на полку и ящик - 30 кг;
- на полку в основании верстака - 100 кг;

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Верстак может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности замка и салазок направляющих тонким слоем смазки.

## 7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Верстаки можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 2 года со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 2 года со дня изготовления изделия

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи. Производитель в праве вносить конструктивные изменения без ухудшения качества товара.

## 9. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

**! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.**