




Инструкция по применению Натяжитель для ПП и ПЭТ В-330

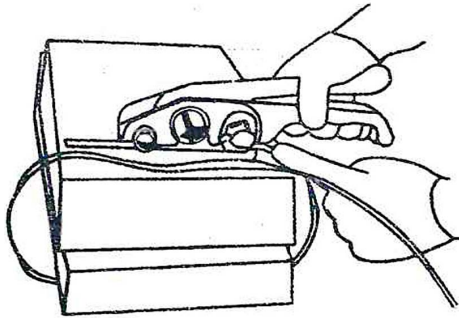


1. Как показано на рисунке, оберните упаковочную ленту вокруг коробки. Правой рукой возьмите обтяжное устройство (натяжитель), нажмите на натяжной рычаг и поместите упаковочную ленту под прижимной пластиной и корпусом режущего ножа. Конец упаковочной ленты должен выступать за пределы инструмента (на длину, показанную на Рисунке 2). Затем отпустите натяжной рычаг.

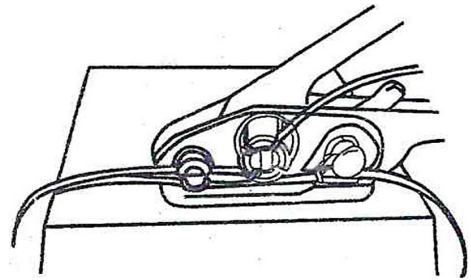


2. Поместите упакованные полоски ленты в желоб резака и желоб ведущего вала.

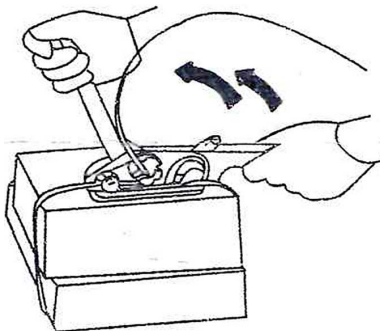


3. Левая рука держит инструмент, правая рука вращает ручку, пока не затянется сжатый груз.

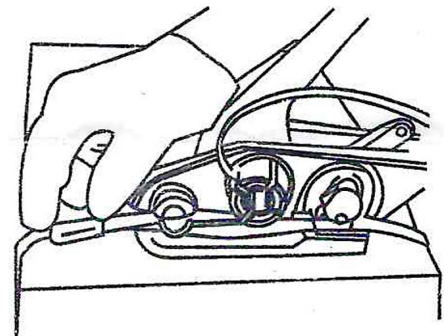

4. После того как упаковочная лента натянута до соответствующей степени тугости, поместите зажим (замок) отверстием вниз на упаковочную ленту.

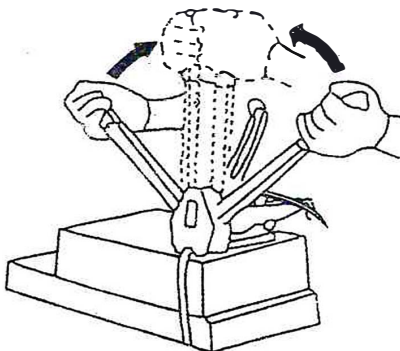


5. Полностью разожмите клещи для зажимов, наденьте их на зажим, сведите рукоятки, чтобы полностью обжать зажим, и снимите клещи.

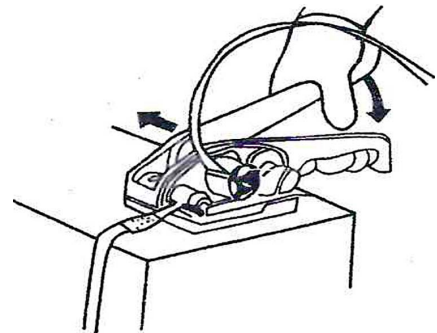

6. Нажмите на натяжной рычаг, чтобы перерезать упаковочную ленту. Удерживая рычаг нажатым, переместите инструмент вправо до полного снятия с ленты.

Инструмент в разборном виде

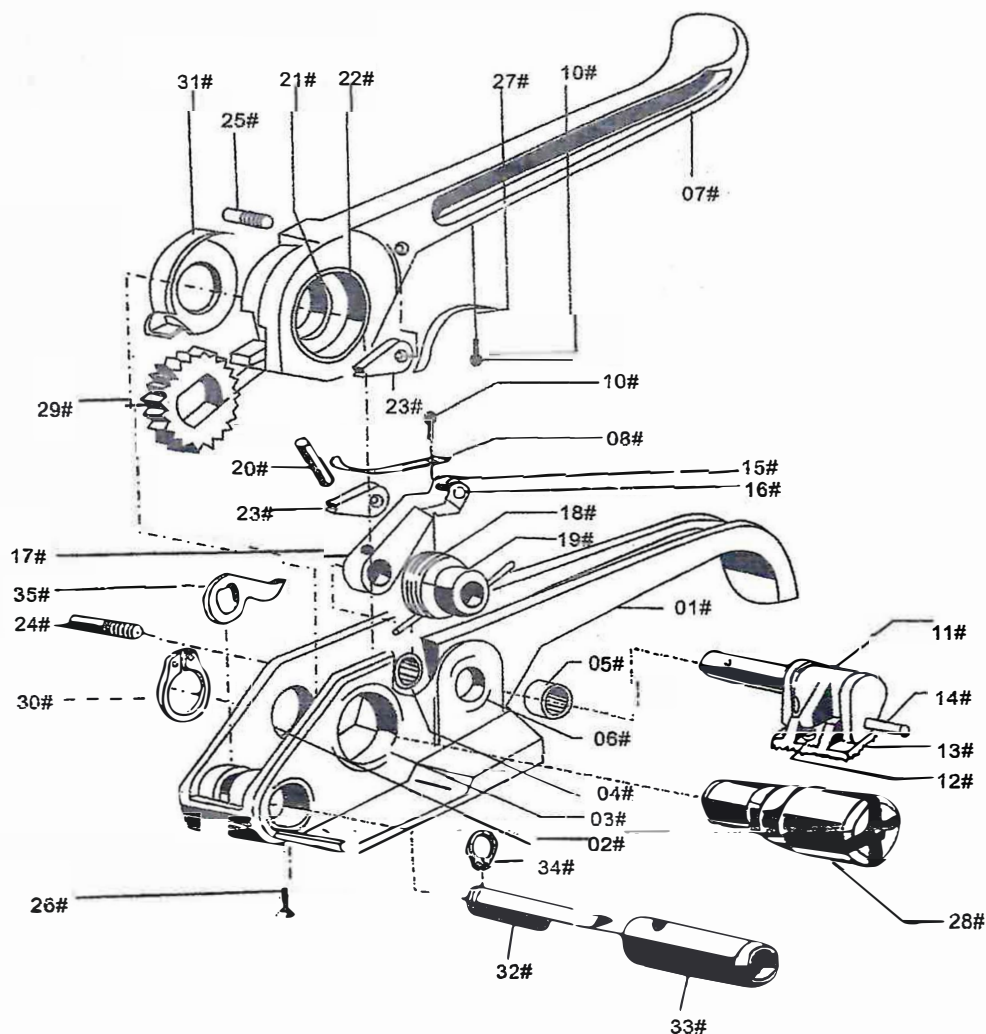

Подробный список деталей								
№ Кат.	Наименование детали	Кол-во	№ Кат.	Наименование детали	Кол-во	№ Кат.	Наименование детали	
1	Основание (база)	1	14	Винт основания	1	26	Винт	1
2	Малая втулка (основание)	1	15	Кронштейн	1	27	Пружина рукоятки	1
3	Большая втулка (основание)	1	16	Заклёпка	1	28	Стальная шайба	1
4	Малая втулка стойки	1	17	Опора	1	29	Храповое колесо	1
5	Игольчатый подшипник	1	18	Главная пружина	1	30	Крюк пружины	1
6	Большая втулка стойки	1	19	Втулка главной пружины	1	31	Прижимная пластина	1
7	Ручка	1	20	Штифт	1	32	Резак (нож)	1
8	Защитная пружина ленты	1	21	Малая втулка (ручки)	1	33	Корпус наружного ножа	1
10	Винт	2	22	Большая втулка (ручки)	1	34	Стопорное кольцо	1
11	Ножка	1	23	Шарнирное соединение	2	35	Рычаг резака	1
12	Пружина основания	1	24	Ось основания	1			
13	Зубчатая пластина	1	25	Ось рукоятки	1			

Ухаживайте должным образом, проводите техническое обслуживание и смазку. При заказе указывайте наименование детали и ее заводской номер.